


Plafon s výměnným zdrojem světla

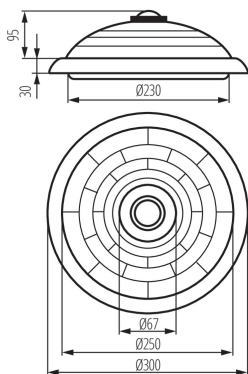

Plafon Kanlux FOGLER DL s výměnným zdrojem světla je ideální pro schodiště, sklepy, podkroví a další podobné místnosti. Vestavěný senzor detekce pohybu s maximálním úhlem (360°) zaručuje, že svítidlo se zapne přesně tehdy, když potřebujeme světlo.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ano

**Zdroj světla v balení:** ne

**Výška [mm]:** 95

**Průměr [mm]:** 300

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60

**Maximální výkon [W]:** 2 x max 40

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** sklo

**Zdroj světla:** GLS/CFL/LED

**Patice:** E27

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami:** A++, A+, A, B, C, D, E

**Materiál korpusu:** železo

**Typ čidla:** PIR

**Typ přípojky:** šroubová svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1-2,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 12-5

**Detekční úhel čidla [°]:** H360/V120

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 3-2000

**Stupeň krytí IP:** 20

**Dosah čidla [m]:** max 8

### DALŠÍ INFORMACE:

- vybaven čidlem pohybu
- maximální horizontální detekční úhel čidla je 360°
- maximální vertikální detekční úhel čidla je 120°
- možnost nastavení času svícení v rozsahu od 5s do 5min

## 18120 FOGLER DL-2400

Plafon s výměnným zdrojem světla



- maximální dosah čidla 8m
- detekce pohybu 0.3...3m/s (1...10km/h)

KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 18120) FOGLER DL-2400  
Lampy: 2 x A60 40W/c

