
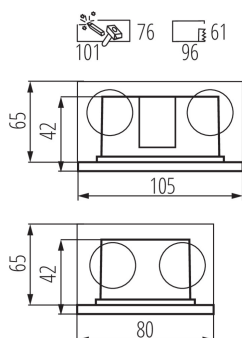


Vestavné svítidlo

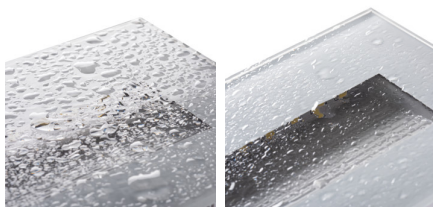

Kanlux GLASI LED je řada vestavných svítidel. Díky jednoduchému tvaru a třem barvám (černé, grafitové a bílé) jsou svítidla Kanlux GLASI LED ideální k osvětlení stěn, fasád budov a schodišť (v obytných i veřejných budovách), což jim dodává jedinečný charakter.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do zdi

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Montážní krabička v balení:** ano

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Délka [mm]:** 105

**Šířka [mm]:** 80

**Výška [mm]:** 42

**Montážní otvor [mm]:** 96x61

**Hloubka [mm]:** 42

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 3

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 140

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 30000

**Počet cyklů zap/vyp:** 15000

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 47

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10 : 35

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Materiál panelu/rámu:** PC

**Materiál ochranného skla:** sklo

**Stupeň krytí IP:** 44

Vestavné svítidlo



### DALŠÍ INFORMACE:

- montážní krabička součástí balení