

## SLP-275 V/3

vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu

- trojpólový varistorový svodič přepětí
- určený k instalaci do rozvodů nn, především do podružných rozvaděčů pro systém TN-C
- k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí



Rozměry produktu


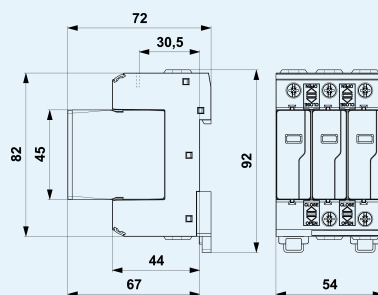


Schéma zapojení

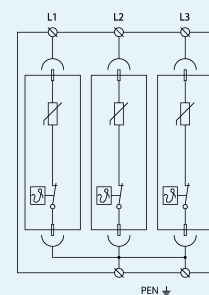

### Technické parametry

Název parametru	Hodnota parametru	
Typ SPD	T2	
Montáž	lišta DIN 35 mm	
Jmenovité napětí	$U_n$	230 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	275,00 V AC
Nejvyšší trvalé provozní napětí	$U_c$	350,00 V DC
Typ sítě	TN	
Maximální předjištění	160 A gL/gG	
Jmenovitý zkratový proud	$I_{SCCR}$	50,0 kA
Jmenovitý výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_n$	20,00 kA
Maximální výbojový proud (8/20 $\mu$ s)	$I_{max}$	40,00 kA
Napětová ochranná hladina	$U_p$	1,35 kV
Napětová ochranná hladina při 5 kA	$U_p$	0,90 kV
Doba odezvy	$t_a$	25 ns
TOV 5 s L-N	335 V	
TOV charakteristika (TOV 5 s)	výdržná	

TOV 120 min L-N	440 V
TOV charakteristika (120 min)	bezpečně poruchová
Průřez připojovaných vodičů pevný (min)	1,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů pevný (max)	35,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný (min)	1,00 mm <sup>2</sup>
Průřez připojovaných vodičů slaněný (max)	25,00 mm <sup>2</sup>
Signalizace poruchy	červené zbarvení indikačního pole
Stupeň krytí	IP 20
Rozsah provozních teplot (min/max)	-40 / 80 °C
Rozsah vlhkosti	5 - 95 %
Splňuje požadavky normy	ČSN EN 61643-11 ed.2
Třída ETIM	EC000941
Náhradní modul	SLP-275 V/0
Celní nomenklatura	85363030
EAN	8595090517603