


Přisazené LED svítidlo




TE_EMMA_F.jpg

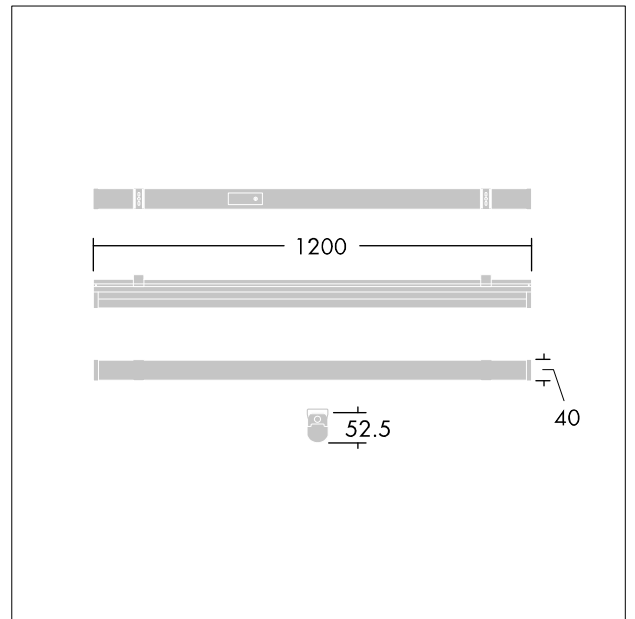

TE_EMMA_M_35W.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

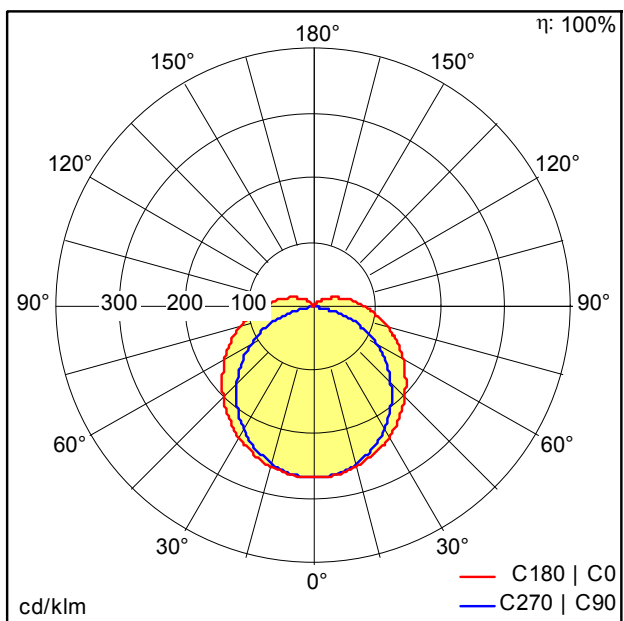

TE_EMMA_LED_1200_4000_840.idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 4000 lm
- Světelný výkon svítidel*: 114 lm/W
- Index podání barev - CRI min.: 80
- Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
- Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 5
- Střední dimenzovaná životnost*: 50000h L70 při/u 25°C
- Předřadník: 1x LED_Con
- Příkon svítidla*: 35 W Výkonový faktor = 0,9
- Řízení: Fixed output