

## **MV-12VDC-4A mikrovypínač**

EAN: 8595228304587

8595228304594 – s kabelem 1,5m

### **Technické parametry:**

Funkce:	on / off
Pracovní napětí:	12-24VDC
Maximální proud:	max.4A
Ovládání:	tlačítkem
Pracovní teplota:	-20°C...+55°C

### **Charakteristika produktu:**

Mikrovypínač slouží k manuálnímu zapínání a vypínání LED pásků ve svítidlech z AL profilů.

**POZOR:** Tento stmívač nelze osadit do profilů typu AL-01/02 a 03

Vstupní napájecí napětí nesmí být vyšší než je maximální napájecí napětí použitého LED pásku.


### **Instalace:**

Mikrovypínač se pájením spojí s LED páskem a vodiči pro přívod napájení.

Je nutné dodržet polaritu. Vstupní a výstupní pájecí body jsou znázorněny na obrázku.

Při pájení buďte opatrní. Přehřátí a mechanické namáhání mohou způsobit zničení pájecích plošek.

Sestavu upevněte pomocí samolepicí vrstvy k AL-profilu.



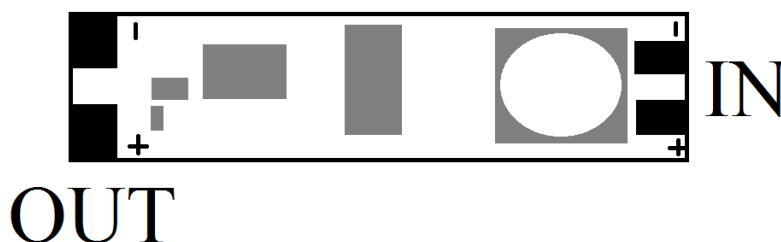


### **Upozornění:**

**MECHANICKÉ POŠKOZENÍ NEBO POŠKOZENÍ VYSOKOU TEPLOTOU MUŽE BÝT DŮVODEM K ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE.**



### MV/mikrovypínač

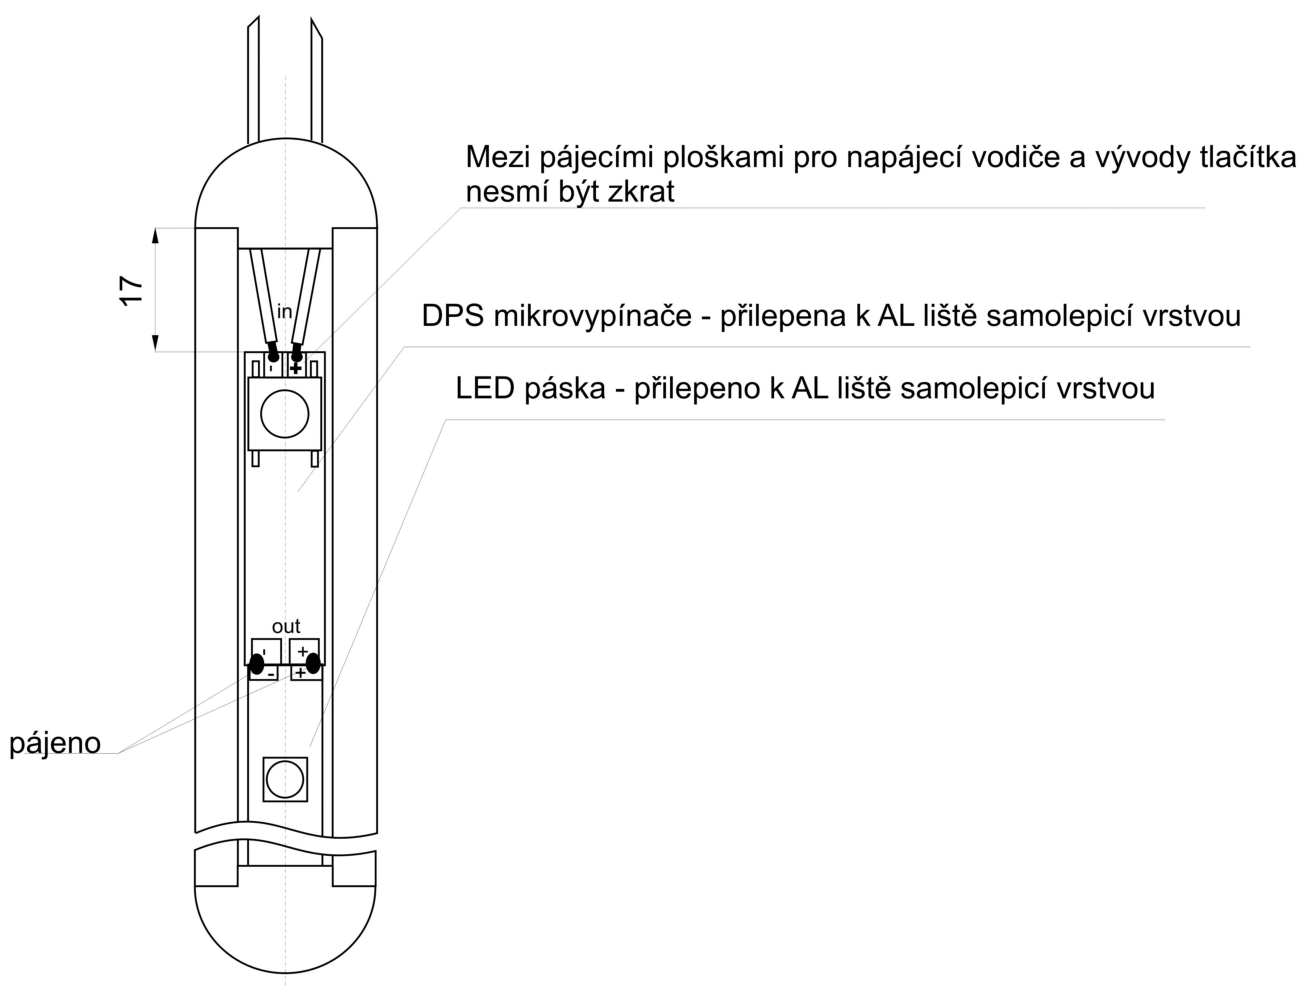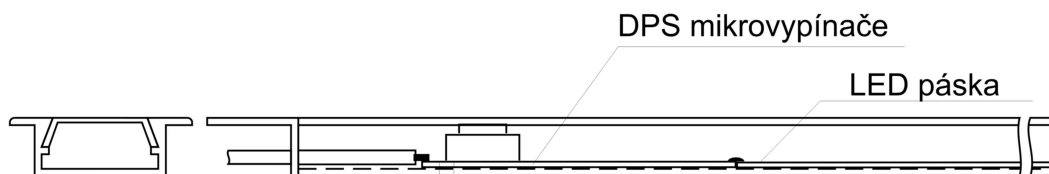

### Likvidace výrobku po ukončení životnosti

Na výrobek se vztahuje směrnice EU 2002/96/ES. Nevhazujte výrobek do komunálního odpadu. Řiďte se místními předpisy o odděleném sběru elektrických a elektronických výrobků.

