






SVORKOVNICE

Krabicové, sporákové, pro spotřebiče






Krabicové svorkovnice - věnečky

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Počet pólů	Pro průřez vodiče	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Provozní teplota (°C)	Bal./ks
	1000219	SV 1A	4	1 - 4 mm ²	24	500	125	100
	1000220	DS 2A	4	1 - 4 mm ²	24	500	125	35
	1000221	DS 3A	5	1 - 4 mm ²	24	500	125	35

Sporákové svorky - HAD

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Provedení	Montáž	Pro připojení kabelu	Krytí	Bal./ks
	1000332	HAD 3	Vysoká	Do elektroinstalační krabičky	5x 2,5 mm ²	IP20	10
	1000384	HAD 3F	Nízká	Do elektroinstalační krabičky	5x 2,5 mm ²	IP20	10

Svorkovnice pro spotřebiče s velkým odběrem energie a vysokou okolní teplotou

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Provedení	Pro průřez vodiče	Jmen. proud (A)	Jmen. napětí (V)	Bal./ks
NEW 	1991006	SFK 3 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	350
NEW 	1099925	SFK 4 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	300
NEW 	1000068	SFK 5 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	250
NEW 	1991008	SFK 7 FTW GV GW750	S otvory pro uchycení	1,5 - 10 mm ²	57	450	150
NEW 	1991007	SFK 7 FTW GV GW750 +E	S otvory pro uchycení se zemním plíškem	1,5 - 10 mm ²	57	450	150




Krabicové svorkovnice

- Pro průřezy vodiče 1 - 4 mm²
- Provozní teplota až 125°C
- Jmen. napětí 500 V




Sporákové svorky - HAD

- Pro povrchovou montáž ucvaknete plastovou část

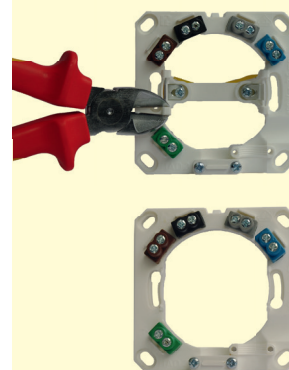

Svorkovnice SFK

- Pro průřezy vodiče 1,5 - 10 mm²
- Provozní teplota až 150°C
- Jmen. napětí 450 V AC/DC
- Kontakty z povrchově upravené oceli
- Pouzdro z PA66
- Odolnost proti hoření UL 94-VO

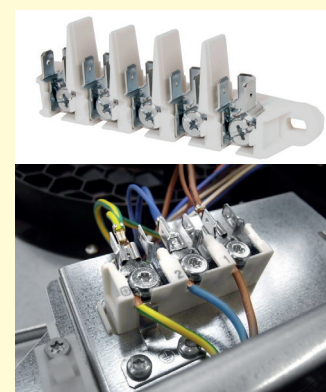

Zdroj: www.electroterminal.com



ELEMAN spol. s r.o.
+420 739 201 336
info@eleman.cz
www.eleman.cz