

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 15W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Údaje o produktu

General Information		Index barevného podání (jmen.)	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	>80	
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h	zz systému 2000h jmen.	96 %
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h	zz systému 4000h jmen.	95 %
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h	zz systému 6000h jmen.	94 %
zř syst 2000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 8000h jmen.	93 %
zř syst 4000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 12000h jmen.	92 %
zř syst 6000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 16000h jmen.	91 %
zř syst 8000h jm. 3h cykl	99 %	zz systému 20000h jmen.	90 %
zř syst 12000h jm. 3h cykl	89 %		
zř syst 16000h jm. 3h cykl	33 %		
zř syst 20000h jm. 3h cykl	2 %		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]	Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Proud zdroje (jmen.)	0,340 A
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1000 lm		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K		
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	67 lm/W		
		Temperature	
		Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
		Controls and Dimming	
		Regulovatelné	Ano
		Approval and Application	
		Štítek energetické účinnosti (EEL)	B

# MASTER TL-D Super 80


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	19 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150070279140
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500702791
Objednávací kód	70279140

Local Code	TLD1583
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	927922283014
Celková hmotnost (kus)	56,570 g
ILCOS Code	FD-15/30/1B-E-G13

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



## Rozměrové výkresy

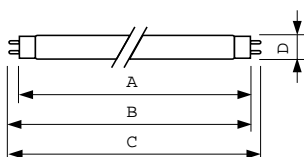

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 15W/830 SLV/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

## TL-D 15W/830

## Fotometrické údaje

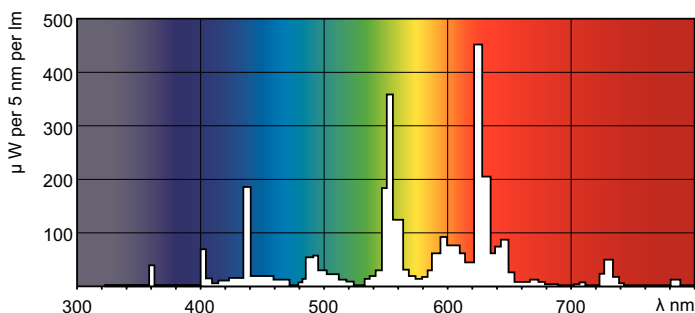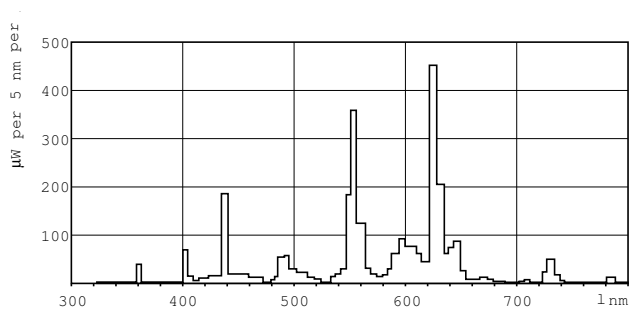

## Barva světla /830

## Barva světla /830

# MASTER TL-D Super 80

## Životnost

