

**PHILIPS**

Lighting



# MASTER TL5 (kruhové)

## MASTER TL5 CIRCULAR 22W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	2GX13 [ 2GX13]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	12000 h
zřz tepl. st. 2000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 4000h jm,3h	99 %
zřz tepl. st. 6000h jm,3h	96 %
zřz tepl. st. 8000h jm,3h	89 %
zřz tepl. st. 16000h jm,3h	10 %
zřz tepl. st. 20000h jm,3h	1 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	1800 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1800 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	82 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	85

zz systému 2000h jmen.	91 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	84 %
zz systému 8000h jmen.	81 %
zz systému 12000h jmen.	77 %
zz systému 16000h jmen.	74 %
zz systému 20000h jmen.	72 %

### Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	22.3 W
Proud zdroje (jmen.)	0,300 A

### Temperature

Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
-----------------------------	-------

### Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano
---------------	-----

### Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
------------------------------------	---

## MASTER TL5 (kruhové)


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	25 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871150064221925
Objednávací název produktu	MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10
EAN/UPC – výrobek	8711500642219
Objednávací kód	64221925

Local Code	TL52284
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	927965084013
Celková hmotnost (kus)	80,000 g
ILCOS Code	FSCH-22/40/1B-L/P-2GX13-16

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy

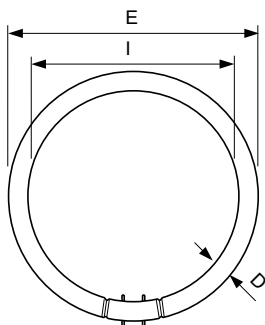


TL5-C 22W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 22W/840 1CT/10	18 mm	14 mm	220 mm	230 mm	187 mm	197 mm

### Fotometrické údaje

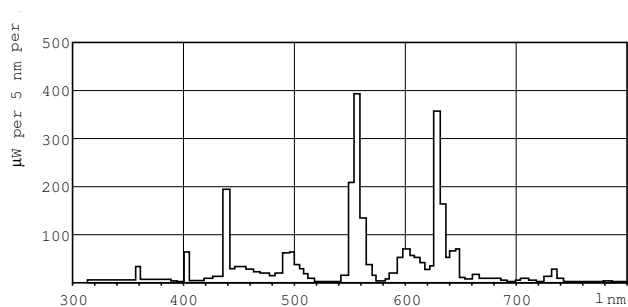

Barva světla /840

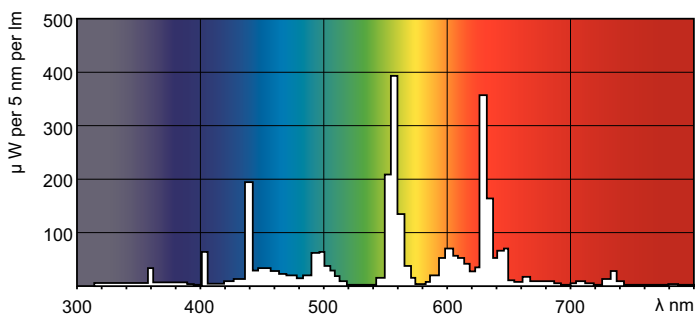

Barva světla /840

# MASTER TL5 (kruhové)

## Životnost

