



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D zářivky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Zářivky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při přehřívání (jmen.)	20000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	99 %
zfz syst 12000h jm. 3h cykl	89 %
zfz syst 16000h jm. 3h cykl	33 %
zfz syst 20000h jm. 3h cykl	2 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	860 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	860 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	63 lm/W

Index barevného podání (jmen.)	85
zz systému 2000h jmen.	96 %
zz systému 4000h jmen.	95 %
zz systému 6000h jmen.	94 %
zz systému 8000h jmen.	93 %
zz systému 12000h jmen.	92 %
zz systému 16000h jmen.	91 %
zz systému 20000h jmen.	90 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	14.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,380 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B

MASTER TL-D Super 80


Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	17 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095381040
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
EAN/UPC – výrobek	8711500953810

Objednávací kód	95381040
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	928024384001
Celková hmotnost (kus)	42,800 g
ILCOS Code	FD-14/40/1B-E-G13

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Rozměrové výkresy

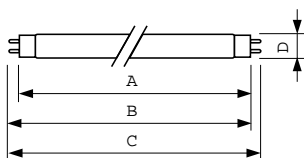


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm

TL-D 14W/840

Fotometrické údaje

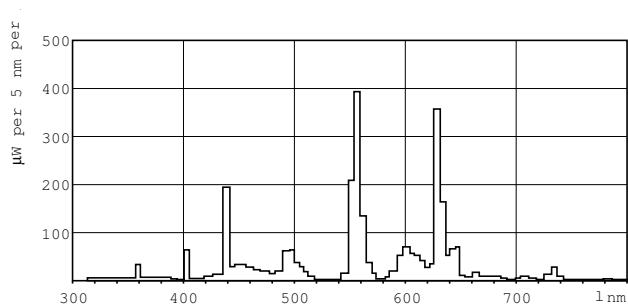

Barva světla /840

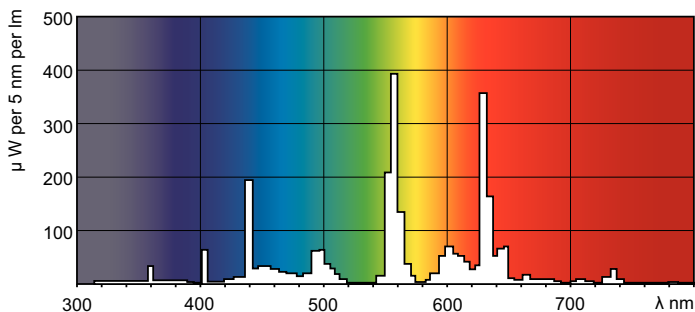

Barva světla /840

MASTER TL-D Super 80

Životnost

