



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

PHILIPS

Údaje o produktu

• General Information

Patice - objímka	GU5.3 [GU5.3]
Nominální životnost (Nom)	25000 h
Technický typ	6.3-35W

• Light Technical

Beam Angle (Nom)	36 °
Vyzařovací charakteristika	36D [Medium beam]
Světelný tok EL 25°C pat. nah. (Nom)	410 lm
Světelný tok jmen. HF 25°C hor (Nom)	410 lm
Intenzita světla (Nom)	1000 cd
Označení barvy světla (text)	Bílá (WH)
Rated Beam Angle	36 °
Teplota chromatičnosti (Nom)	4000 K
Měrný výkon jmen.HF 25°C, hor. (Nom)	65.00 lm/W
Color Consistency	6 steps
Činitel věrnosti podání barev (Nom)	80
zz - konec nom. života (Nom)	70 %

• Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	6.3 W
Proud zdroje EL 25°C, pat. nah (Nom)	800 mA

Doba startování (Max)	0.5 s
Doba dosažení 60% svět. toku (Nom)	instant full light
Účinnost (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	12 V

• Temperature

Maximální teplota pláště (T) (Max)	100 °C
------------------------------------	--------

• Controls and Dimming

Stmívatelný	Ano
-------------	-----

• Approval and Application

Suitable For Accent Lighting	Yes
Energetický štítek (EEL)	A

• Product Data


Full product code	871869649031000
Order product name	MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN
EAN/UPC - Product	8718696490310
Order code	49031000
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001152302
Net Weight (Piece)	0.045 kg

Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení

Rozměrové výkresy

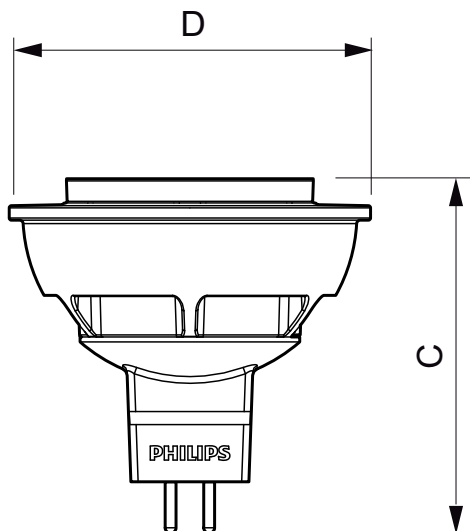


3,4-20W, 5,5-35W, 5,5-50W, 6,3-35W, 6,5-35 W GU5,3 MR16

LED VLE D 6.3-35W 840 MR16 36D

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE D6.3-35W 840MR16 36DRN	50.5 mm	50.5 mm

Rozměrové výkresy



© 2016 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

www.philips.com/lighting

2016, Leden 12
Změna údajů vyhrazena