



## MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D

Poskytuje teplé světlo podobné světlu halogenové žárovky. Zvláště se hodí do veřejných prostor, jako jsou recepce, haly, chodby, schodiště a umývárny, kde je světlo stále rozsvícené. Master LEDspot nabízí možnost volby mezi různými vyzařovacími úhly, které zajišťují ostře ohraničený rozptyl světla. Paprsek neobsahuje žádné UV ani IR - je tedy vhodný pro nasvětlování objektů citlivých na teplo (jídlo, organické materiály, obrazy atd.) Technologie aktivního chlazení - díky integrovanému větráku je dosaženo maximálního výkonu. Patentovaný inteligentní driver zajišťuje kompatibilitu s existujícími elektromagnetickými a elektronickými halogenovými transformátory.

**PHILIPS**

## Údaje o produktu

### • General Information

Patice - objímka	GU5.3 [ GU5.3]
Nominální životnost (Nom)	25000 h
Technický typ	3.4-20W

### • Light Technical

Beam Angle (Nom)	36 °
Vyzařovací charakteristika	36D [ Medium beam]
Světelný tok EL 25°C pat. nah. (Nom)	240 lm
Světelný tok jmen. HF 25°C hor (Nom)	240 lm
Intenzita světla (Nom)	600 cd
Označení barvy světla (text)	Bílá (WH)
Rated Beam Angle	36 °
Teplota chromatičnosti (Nom)	3000 K
Měrný výkon jmen.HF 25°C, hor. (Nom)	65.00 lm/W
Color Consistency	6 steps
Činitel věrnosti podání barev (Nom)	80
zz - konec nom. života (Nom)	70 %

### • Operating and Electrical

Power (Rated) (Nom)	3.4 W
Proud zdroje EL 25°C, pat. nah (Nom)	520 mA

Doba startování (Max)	0.5 s
Doba dosažení 60% svět. toku (Nom)	instant full light
Účinnost (Nom)	0.7
Voltage (Nom)	12 V

### • Temperature

Maximální teplota pláště (T) (Nom)	65 °C
------------------------------------	-------

### • Controls and Dimming

Stmívatelný	Ne
-------------	----

### • Approval and Application

Suitable For Accent Lighting	Yes
Energetický štítek (EEL)	A+

### • Product Data


Full product code	871869647574400
Order product name	MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D
EAN/UPC - Product	8718696475744
Order code	47574400
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001147602
Net Weight (Piece)	0.035 kg

## Varování a bezpečnost

- Provoz při teplotě -20° C and 45° C

- Provoz pouze v suchém a neprašném prostředí; pouze do svítidel s 10mm mezerou pro odvětrání
- Není vhodné pro použití pro nouzové či únikové osvětlení


## Rozměrové výkresy

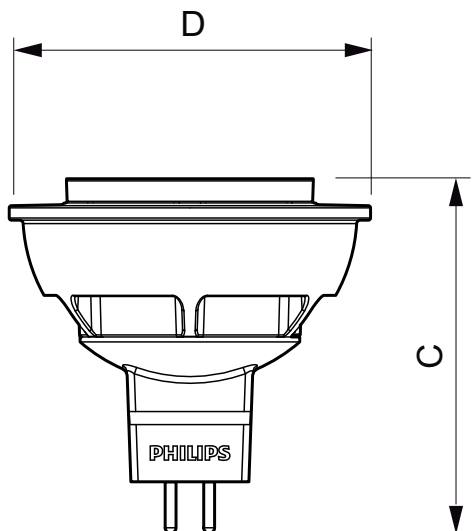

### LED VLE 3.4-20W GU5.3 830 MR16 36D

Product	D	C
MAS LEDspotLV VLE 3.4-20W 830 MR16 36D	50 mm	49 mm

## Rozměrové výkresy



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Všechna práva vyhrazena

Změna specifikací bez upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) nebo jejich příslušných majitelů.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Prosinec 28  
Změna údajů vyhrazena