



# MASTER TL-E Circular Super 80

## TL-E 40W/840 1CT/12

Tyto kruhové zářivky TL (průměr trubice 29 mm) umožňují všesměrový rozptyl světla. Jsou vhodné pro použití v široké řadě svítidel pro různé účely včetně dekorativních tam, kde lidé tráví mnoho času, např. ve školách, v kancelářích, obchodech a domech, a pro osvětlení obytných čtvrtí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G10Q [ G10q]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	13000 h
zfz syst 2000h jm. 3h cykl	98 %
zfz syst 4000h jm. 3h cykl	77 %
zfz syst 6000h jm. 3h cykl	60 %
zfz syst 8000h jm. 3h cykl	45 %
Light Technical	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]
Světelný tok (jmen.)	3200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	3200 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	80
zz systému 2000h jmen.	89 %
zz systému 4000h jmen.	84 %
zz systému 6000h jmen.	82 %

zz systému 8000h jmen.	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,420 A
Napětí (jmen.)	110 V
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	44 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150028474715

# MASTER TL-E Circular Super 80


Objednací název produktu	TL-E 40W/840 ICT/12
EAN/UPC – výrobek	8711500284747
Objednací kód	28474715
Local Code	TLE4084
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12

Materiál č. (12NC)	928027484070
Celková hmotnost (kus)	0,250 kg
ILCOS Code	FSC-40/40/1B-E-G10q-29/400

## Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


## Rozměrové výkresy

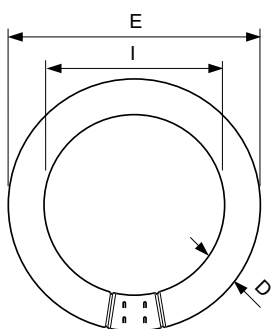


TL-E 40W/840

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 40W/840 ICT/12	30,9 mm	27,1 mm	393,7 mm	406,4 mm	341,0 mm	347,7 mm

## Fotometrické údaje

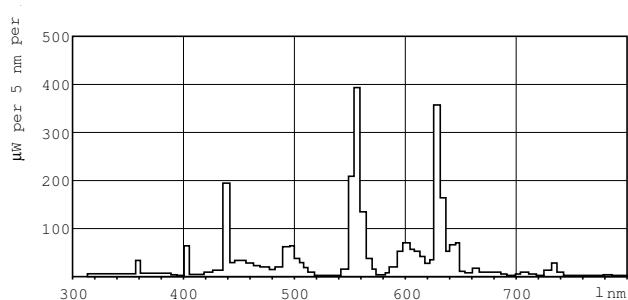

Barva světla /840

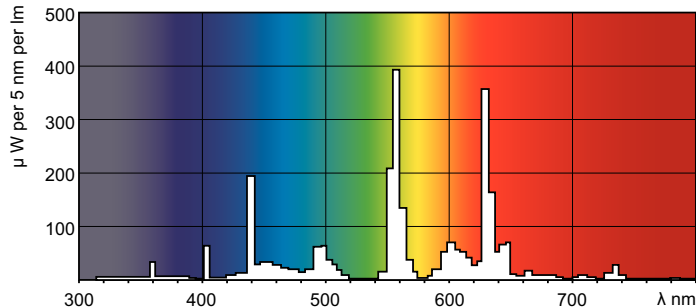

Barva světla /840

## MASTER TL-E Circular Super 80

