



# MASTER PL-T 2 Pin

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-T jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře požadující vyšší úroveň osvětlení. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Dvoukolíková verze je navržena pro elektromagnetický předřadník a je vybavena nástrčnou patičí.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	GX24D-2 [ GX24d-2]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	6500 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	10000 h
z fz syst 2000h jm. 3h cykl	99 %
z fz syst 4000h jm. 3h cykl	98 %
z fz syst 6000h jm. 3h cykl	92 %
z fz syst 8000h jm. 3h cykl	78 %
Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	1200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1200 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	67 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	>80
zz systému 2000h jmen.	92 %
zz systému 4000h jmen.	87 %
zz systému 6000h jmen.	84 %

zz systému 8000h jmen.	81 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,225 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	28 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Informace na patiči	2P [ 2 kolíky]
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,4 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	22 kWh

## MASTER PL-T 2 Pin


Product Data	
Úplný kód výrobku	871150061050870
Objednací název produktu	MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – výrobek	8711500610508
Objednací kód	61050870
Local Code	PLT18830
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	50
Materiál č. (12NC)	927914383071
Celková hmotnost (kus)	59,000 g
ILCOS Code	FSM-18/30/1B-I-GX24d=2

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předradníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


### Rozměrové výkresy

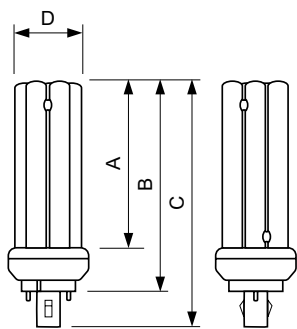


PL-T 18W/830/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX	41 mm	71,8 mm	96,0 mm	119,2 mm

### Fotometrické údaje

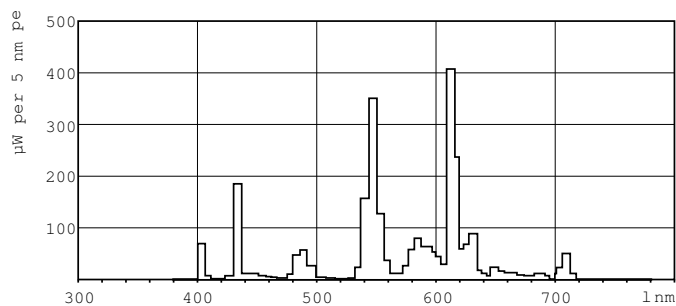

Barva světla /830

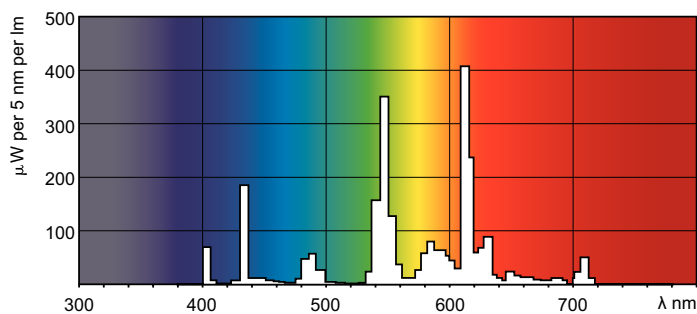

Barva světla /830

# MASTER PL-T 2 Pin

## Životnost

