



TCW060

TCW060 2xTL-D36W HF

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Elektronický, vysokofrekvenční

TCW060 navržené pro použití v náročných podmínkách je úsporné, kompaktní svítidlo s vyšším krytím. Specializované verze jsou dostupné pro zářivky TL-D a TL5. Toto je konkurenceschopné, energeticky úsporné řešení osvětlení vlhkých prostor s krytím IP65 a výhradně elektronickými předřadníky se stejnými investičními náklady jako s elektromagnetickými. Flexibilní stropní spona usnadňuje instalaci a údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Značka CE	
Počet světelných zdrojů	2 [2 pcs]	Značka ENEC	-
Kód řady zdroje	TL-D [MASTER TL-D]	Záruční lhůta	3 roky
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Konstantní světelný výkon	No
Příkon zdroje	36 W	Počet produktů v MCB (16A typ B)	13
Barva světelného zdroje	-	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Kombipack	-	Jednotné hodnocení oslnění CEN	25
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Operating and Electrical	
Předřadník	HF [Elektronický, vysokofrekvenční]	Vstupní napětí	220 to 240 V
Typ optického krytu/čoček	PCP [Polykarbonátová koule/kryt prizmatická]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Divergence světelného paprsku svítidla	-	Počáteční spotřeba energie při stálém světelném toku	Not applicable W
Nouzové osvětlení	No [-]	Náběhový proud	20 A
Připojení	Šroubová svorkovnice, třípólová	Doba náběhu	0,37 ms
Kabel	-	Účinnost (min.)	0.9
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I		
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 5 s		
Značka hořlavosti	NO [-]		
Verze pro zemi	NO [Norway]		

TCW060

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál reflektoru	Ocelová
Materiál optiky	Polycarbonate
Materiál optického krytu/čoček	Polykarbonát
Vzdálenost bodu upevnění (jmen.)	900 mm
Celková délka	1270 mm
Celková šířka	136 mm
Celková výška	90 mm
Barva	GR
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	90 x 136 x 1270 mm (3.5 x 5.4 x 50 in)

Approval and Application

IP kód	IP65 [Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J vandal-protected]

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční korelační teplota chromatičnosti	- K
--	-----


Počáteční index barevného podání	-
Počáteční příkon	72 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Application Conditions


Rozsah okolní teploty	-15 až +25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871155981380699
Objednávací název produktu	TCW060 2xTL-D36W HF
EAN/UPC – výrobek	8711559813806
Objednávací kód	81380699
Číslování – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Materiál č. (12NC)	910503610918
Celková hmotnost (kus)	2,650 kg



Rozměrové výkresy

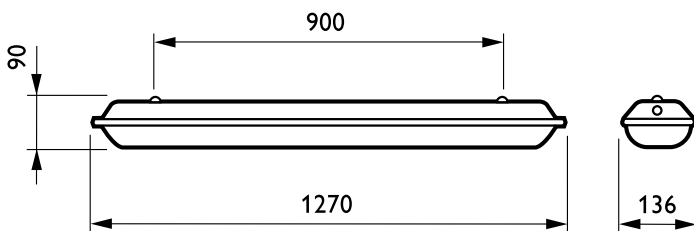

TCW060

Fotometrické údaje

