



# LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500

840 neutrální bílá - Power supply unit - TW1 - 1500 mm

Řada Ledinaire obsahuje výběr oblíbených standardně dostupných LED svítidel, která se vyznačují vysokou úrovní kvality typickou pro společnost Philips a přívětivou cenou. Spolehlivé, energeticky účinné a cenově dostupné – přesně to, co potřebujete.

## Údaje o produktu

General Information			
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá	luminaires - January 2018*: statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.	
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne		
Počet předřadňkových jednotek	1 unit		
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [ Power supply unit]		
Včetně předřadníku	Ano		
Typ optiky	No [-]		
Divergence světelného paprsku svítidla	120°		
Průchozí vedení	TW1		
Připojení	Šroubový konektor		
Kabel	-		
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Konstantní světelný výkon	No
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s	Počet produktů v MCB	24
Značka hořlavosti	FF [ For mounting on easy flammable surfaces]	Značka RoHS	RoHS mark
Značka CE	CE mark	<b>Operating and Electrical</b>	
Značka ENEC	-	Vstupní napětí	220-240 V
Záruční lhůta	3 roky	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Remarks	*-Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based	Náběhový proud	0.37 A
		Doba náběhu	0.06 ms
		Účinník (min.)	0.9
		<b>Controls and Dimming</b>	
		Regulovatelné	Ne

# LEDINAIRE WT060C Waterproof

## Mechanical and Housing

Materiál pláště	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polykarbonát
Materiál uchycení	Stainless steel
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1575 mm
Celková šířka	63 mm
Celková výška	75 mm
Délka	1500 mm

## Approval and Application

IP kód	IP65 [ Chráněno proti proniknutí prachu, chráněno proti silně tryskající vodě]
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [ 5 J vandal-protected]

## Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	5600 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	100 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	>80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Počáteční příkon	56 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

## Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7.5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L65


## Application Conditions

Rozsah okolní teploty	-20 až +30°C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Maximální úroveň stmívání	Nerelevantní
Vhodné pro náhodné splnění	Ne

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869938014499
Objednací název produktu	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – výrobek	8718699380144
Objednací kód	38014499
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	910503910298
Celková hmotnost (kus)	1.200 kg

## Rozměrové výkresy

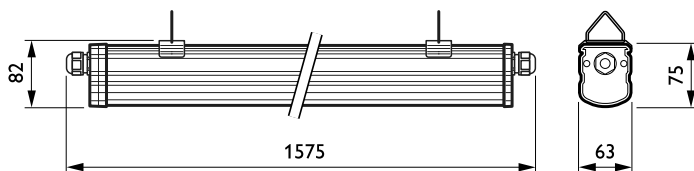

Waterproof WT055C/WT060C

