



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu


General Information			
Patice	R7S [R7s]	Proud zdroje (jmen.)	65 mA
Jmenovitá životnost (jmen.)	20000 h	Ekvivalentní příkon	60 W
Cyklus přepínání	50 000x	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Technický typ	6.5-60W	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
		Účinnost (jmen.)	0,5
		Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Mechanical and Housing	
Rozptyl světla	- [-]	Úprava žárovky	Čirá (CL)
Světelný tok (jmen.)	806 lm	Approval and Application	
Světelný tok (jmen.) (nom.)	806 lm	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Jmenovitý vyzařovací úhel	300 °	Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Product Data	
Konzistence barev	<6	Úplný kód výrobku	871869652253000
Index barevného podání (jmen.)	80	Objednávací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %		830
Operating and Electrical		EAN/UPC – výrobek	8718696522530
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	6.5 W		

CorePro LEDlinear MV

Objednací kód	52253000
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929001186102

Celková hmotnost (kus)	0,050 kg
------------------------	----------



Rozměrové výkresy

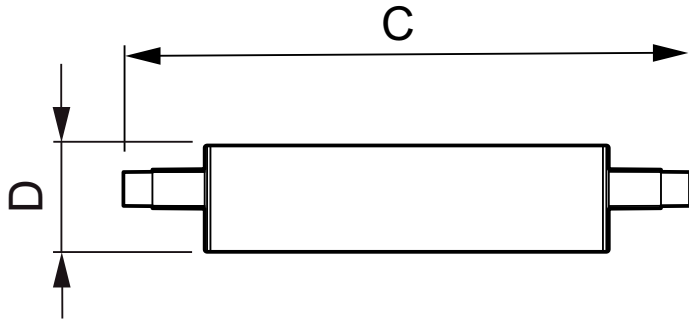

LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Fotometrické údaje

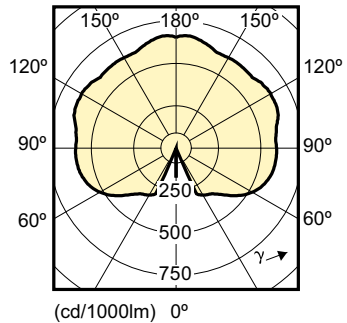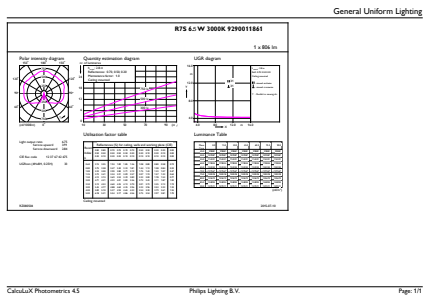

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

