



CorePro LED PLC 4P



CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu


General Information		Temperature	
Patice	G24Q-3 [G24q-3]	Proud zdroje (min.)	250 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0.9
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	20-50 V
Light Technical			
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	950 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Maximální teplota (jmen.)	76 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Controls and Dimming	
Index barevného podání (jmen.)	83	Regulovatelné	Ne
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Mechanical and Housing	
		Délka výrobku	200 mm
		Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Třída energetické účinnosti	F
Power (Rated) (Nom)	9 W	Výrobek šetřící energii	Yes
Proud zdroje (max.)	400 mA		

CorePro LED PLC 4P

Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403550
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654115900
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541159
Objednávací kód	54115900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001200802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,088 kg


Rozměrové výkresy

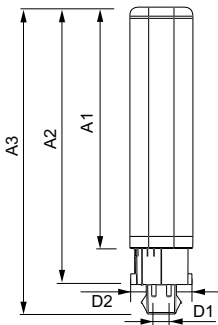


LEDtube PLC 9W G24q-3/830 4P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	163,6 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting
1 x PLC 9W 830 4P G24q-3


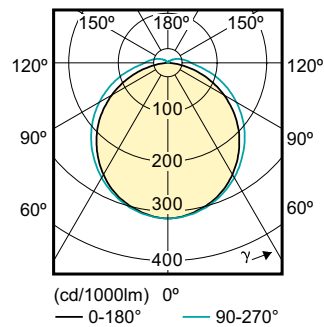


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

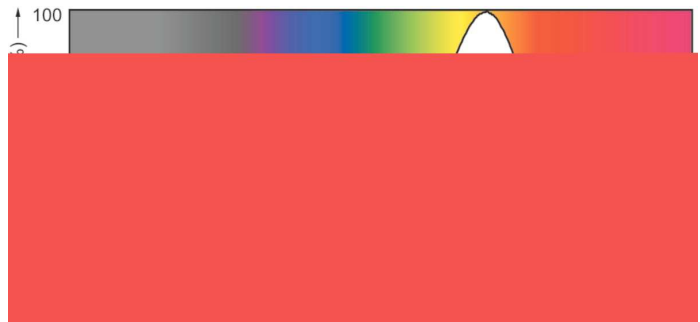



CorePro LED PLC 4P

Životnost

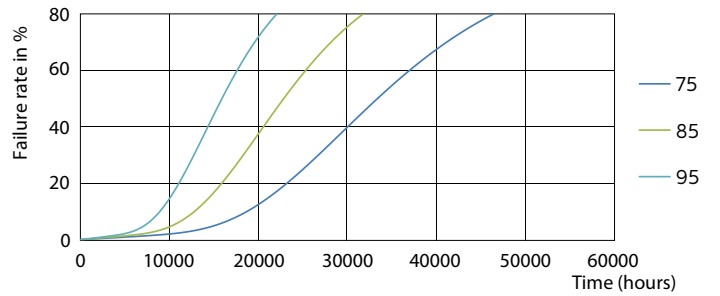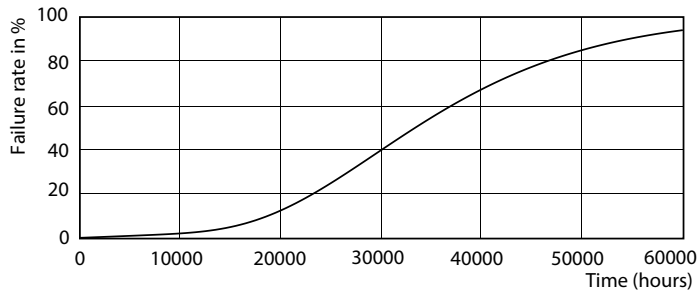


LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

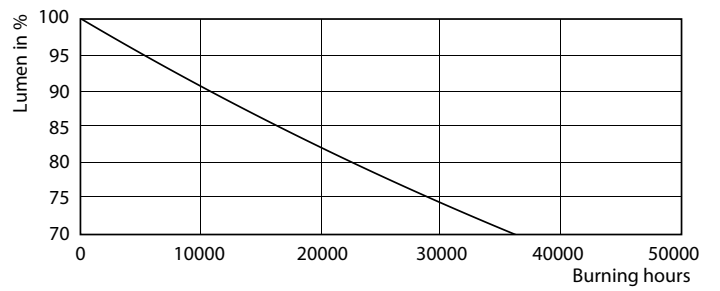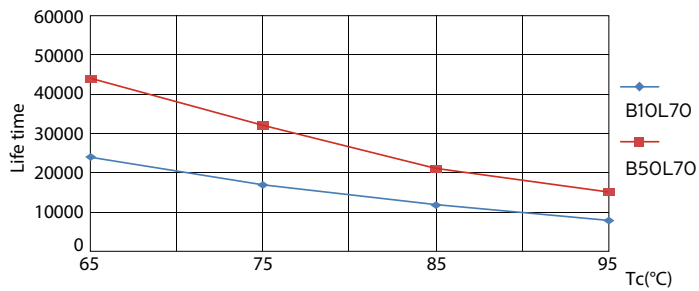

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

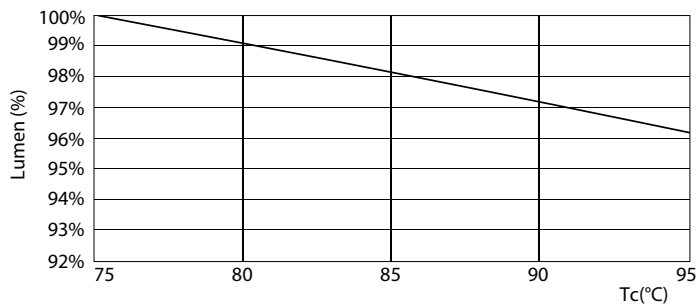

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 830 950lm

