



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|------------------|
| Patice | G24Q-2 [G24q-2] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 30000 h |
| Cyklus přepínání | 50 000x |

| Light Technical | |
|--|--------------------|
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 120 ° |
| Světelný tok (jmen.) | 650 lm |
| Barevné konstrukce | Bílá (WH) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 92,31 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 83 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|--------------------------|----------------|
| Vstupní frekvence | 30000-80000 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 6,5 W |
| Proud zdroje (max.) | 300 mA |
| Proud zdroje (min.) | 150 mA |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,9 |
| Napětí (jmen.) | 20-50 V |

| Temperature | |
|---------------------------|--------|
| Okolní teplota (max.) | 35 °C |
| Okolní teplota (min.) | -20 °C |
| Teplota skladování (max.) | 65 °C |
| Teplota skladování (min.) | -40 °C |
| Maximální teplota (jmen.) | 66 °C |

| Controls and Dimming | |
|----------------------|----|
| Regulovatelné | Ne |

| Mechanical and Housing | |
|------------------------|--------|
| Délka výrobku | 100 mm |


| Approval and Application | |
|------------------------------------|---|
| Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Výrobek šetřící energií | Yes |
| Značky schválení | CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate |

CorePro LED PLC 4P

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 9 kWh |
| Product Data | |
| Úplný kód výrobku | 871869654119700 |
| Objednací název produktu | CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 |
| EAN/UPC – výrobek | 8718696541197 |
| Objednací kód | 54119700 |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabici | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001201002 |
| Celková hmotnost (kus) | 0,078 kg |


Rozměrové výkresy

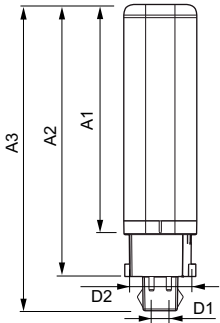


LEDtube PLC 6.5W G24q-2/830 4P

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|------------------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|
| CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 | 24,3 mm | 28,4 mm | 105,8 mm | 125 mm | 140,6 mm |

Fotometrické údaje





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

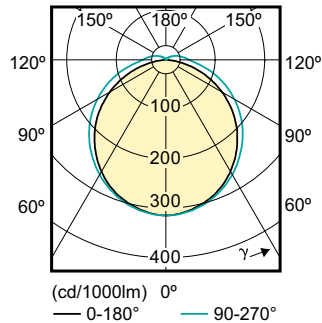



CorePro LED PLC 4P

Životnost

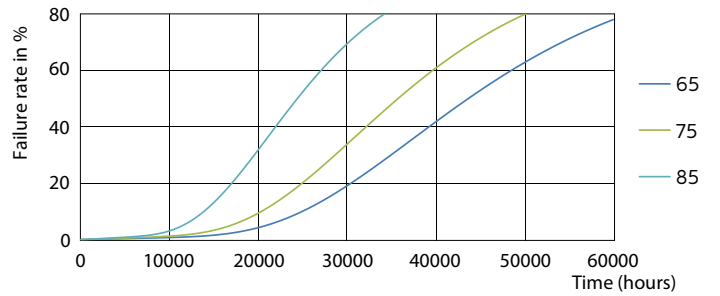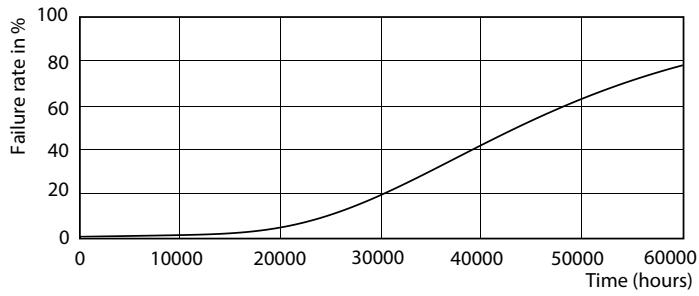

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

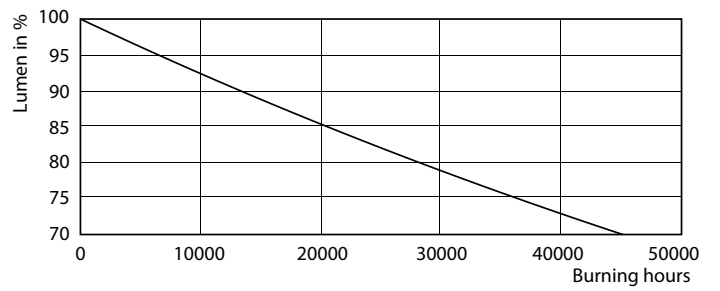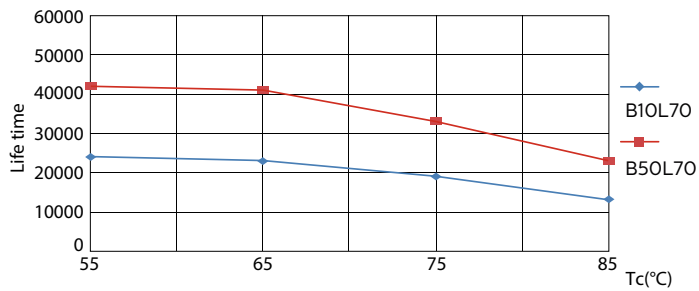

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

