



# CorePro LED PLC 4P

## CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2

Řada CorePro LED PLC 4P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

### Údaje o produktu


General Information			
Patice	G24Q-2 [ G24q-2]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	20-50 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [ CCT 4 000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	700 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	66 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	92,31 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	100 mm
Operating and Electrical		Approval and Application	
Vstupní frekvence	30000-80000 Hz	Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Power (Rated) (Nom)	6,5 W	Výrobek šetřící energií	Yes
Proud zdroje (max.)	300 mA	Značky schválení	CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Proud zdroje (min.)	150 mA		

## CorePro LED PLC 4P

Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
<b>Product Data</b>	
Úplný kód výrobku	871869654121000
Objednávací název produktu	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
EAN/UPC – výrobek	8718696541210
Objednávací kód	54121000

Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001201102
Celková hmotnost (kus)	0,078 kg


### Rozměrové výkresy

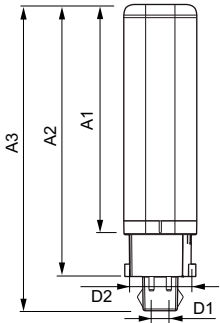

LEDtube PLC 6.5W G24q-2/840 4P


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

### Fotometrické údaje





LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 840 700lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm

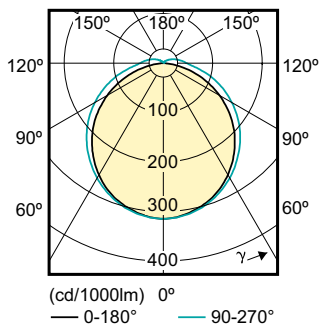



# CorePro LED PLC 4P

## Životnost

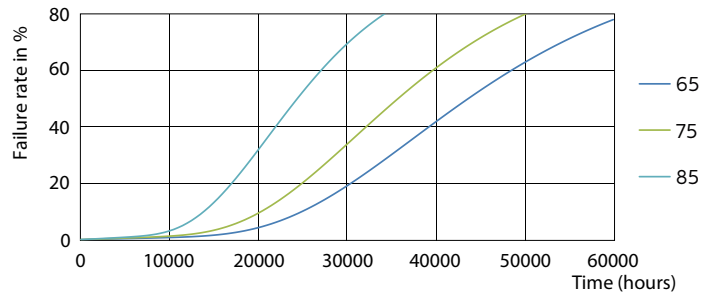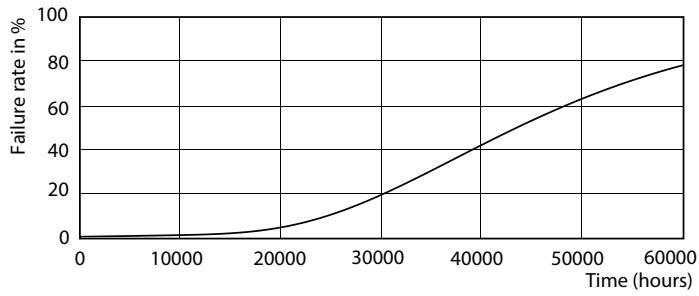

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

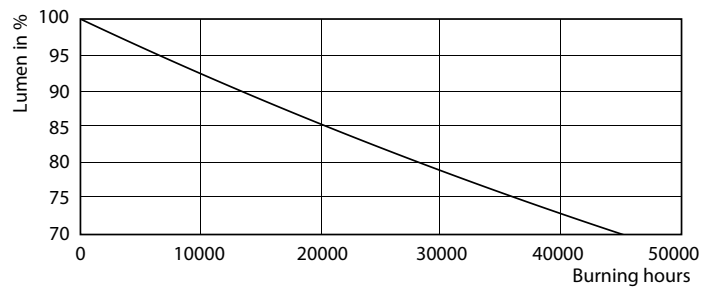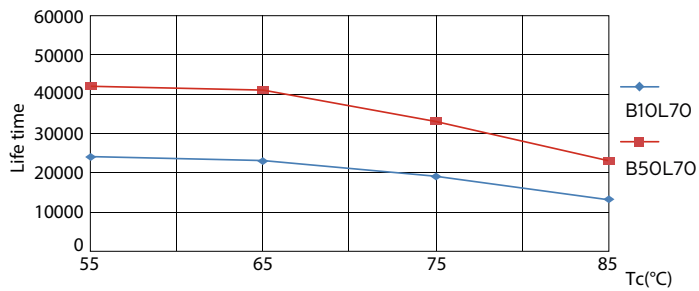

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

LEDtube PLC 100mm 7W G24Q-2 830 650lm

