



CorePro LED PLC 2P



CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

Řada CorePro LED PLC 2P integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro modernizaci nasazení zdrojů světla v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu


General Information		Electrical	
Patice	G24D-3 [G24d-3]	Proud zdroje (min.)	33 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,9
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Okolní teplota (max.)	35 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Okolní teplota (min.)	-20 °C
Světelný tok (jmen.)	1000 lm	Teplota skladování (max.)	65 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Maximální teplota (jmen.)	75 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	105,88 lm/W	Controls and Dimming	
Konzistence barev	<6	Regulovatelné	Ne
Index barevného podání (jmen.)	83	Mechanical and Housing	
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Délka výrobku	200 mm
Operating and Electrical		Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Approval and Application	
Power (Rated) (Nom)	8,5 W	Třída energetické účinnosti	F
Proud zdroje (max.)	43 mA	Výrobek šetřící energii	Yes

CorePro LED PLC 2P

Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	9 kWh
Registrační číslo EPREL	403555
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869654125800
Objednací název produktu	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3

EAN/UPC – výrobek	8718696541258
Objednací kód	54125800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001201302
Celková hmotnost SAP (kus)	0,090 kg


Rozměrové výkresy

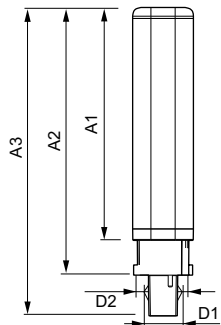


LEDtube PLC 8.5W G24d-3/840 2P

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	24,3 mm	28,4 mm	128,8 mm	148 mm	170,6 mm

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
1 - PLC 8.5W (LED 840 2P G24d-3)

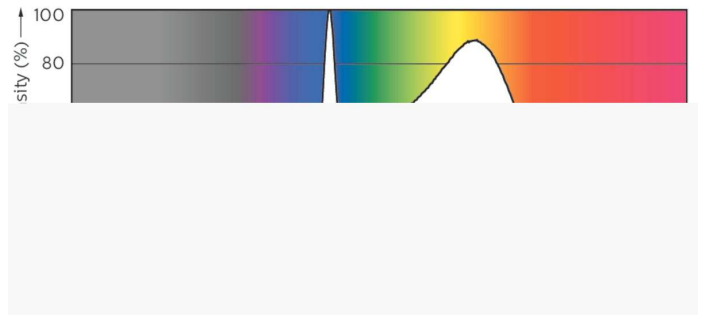

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 840 1000lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24Q-3 840 1000lm




CorePro LED PLC 2P

Životnost




LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

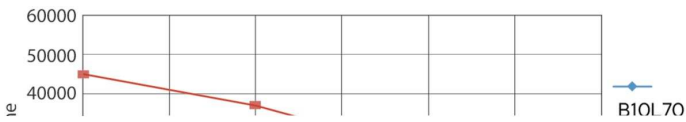

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

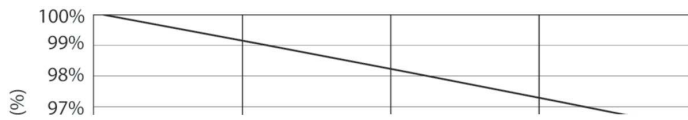

LEDtube PLC 100mm 9W G24D-3 830 950lm

