



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	2.7-25W
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	225 lm
Svítivost (jmen.)	490 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	83,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	225 lm


Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Proud zdroje (jmen.)	29 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	391853
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672829100
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D
EAN/UPC – výrobek	8718696728291

Objednací kód	72829100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001217602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg



Rozměrové výkresy



GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 3000K GU10 ND

Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Fotometrické údaje

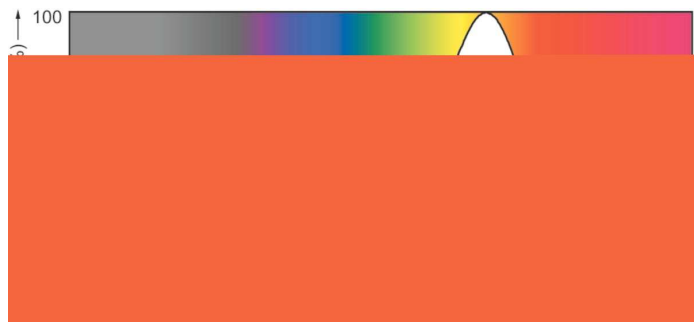

CorePro LEDspot MV 25W GU10 830 36D

LEDspot, PAR38 11W 900lm 3000K



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Životnost

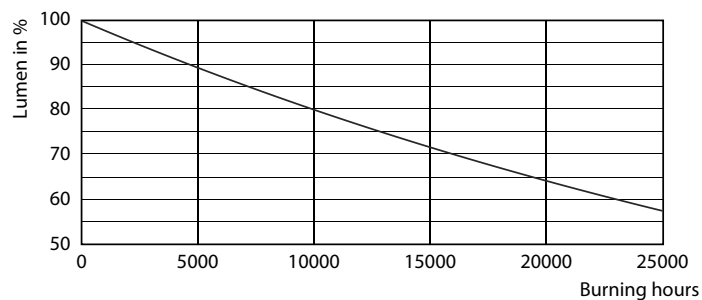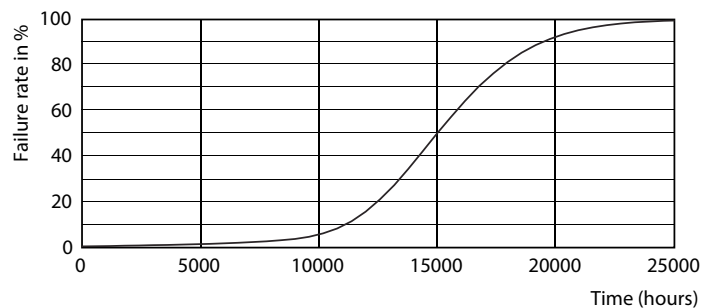

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

