



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	4-35W

Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	250 lm
Svítivost (jmen.)	540 cd
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitý vyzařovací úhel	36 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	62.50 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	250 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4 W
Proud zdroje (jmen.)	19 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano

Approval and Application	
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Yes
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh


CorePro LEDspot MV

Product Data

Úpiný kód výrobku	871869672133900
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696721339
Objednávací kód	72133900
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929001363802
Celková hmotnost (kus)	0.038 kg



Rozměrové výkresy

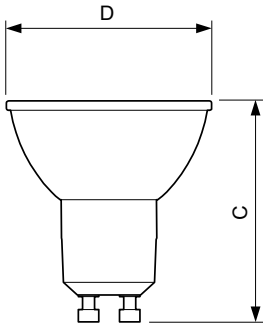


GU10 230V 4-35W 250lm 36D 2700K GU10 D

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje

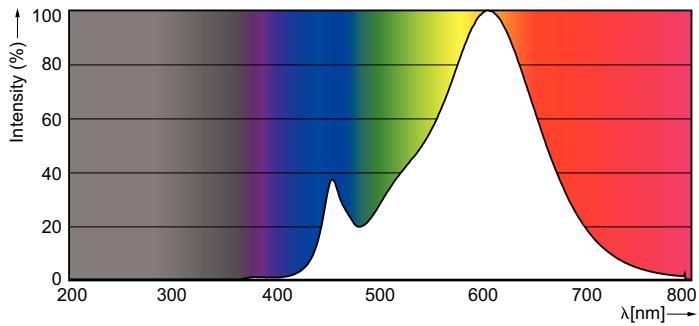

Lighting Technology



CorePro LEDspotMV 35W GU10 830 36D CLA

CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

