



CorePro LEDspot MV

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu


| General Information | | Power (Rated) (Nom) | |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Patice | GU10 [GU10] | | 5 W |
| Značka RoHS | RoHS mark | Proud zdroje (jmen.) | 41 mA |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h | Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Cyklus přepínání | 50 000x | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| | | Účinnost (jmen.) | 0,5 |
| | | Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Light Technical | | Temperature | |
| Kód barvy | 830 [CCT: 3000 K] | | |
| Vyzařovací úhel (jmen.) | 120 ° | Maximální teplota (jmen.) | 65 °C |
| Světelný tok (jmen.) | 550 lm | | |
| Světelný tok (jmen.) (nom.) | 550 lm | Controls and Dimming | |
| Barevné konstrukce | Bílá (WH) | Regulovatelné | Ne |
| Jmenovitý vyzařovací úhel | 120 ° | | |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.) | 3000 K | Approval and Application | |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 110,00 lm/W | Štítek energetické účinnosti (EEL) | A+ |
| Konzistence barev | <6 | Vhodné pro zvýrazňující osvětlení | No |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 | Spotřeba energie kWh/1000 h | 5 kWh |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % | | |
| Operating and Electrical | | Product Data | |
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz | Úplný kód výrobku | 871869668688100 |
| | | Objednávací název produktu | Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D |
| | | EAN/UPC – výrobek | 8718696686881 |

CorePro LEDspot MV

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Objednací kód | 68688100 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| Číslování – balení v krabičce | 10 |
| Materiál č. (12NC) | 929001297232 |

| | |
|------------------------|----------|
| Celková hmotnost (kus) | 0,038 kg |
|------------------------|----------|



Rozměrové výkresy




| Product | D | C |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D | 50 mm | 55 mm |

CLA LEDspotMV ND 500lm GU10 830 120D

Fotometrické údaje

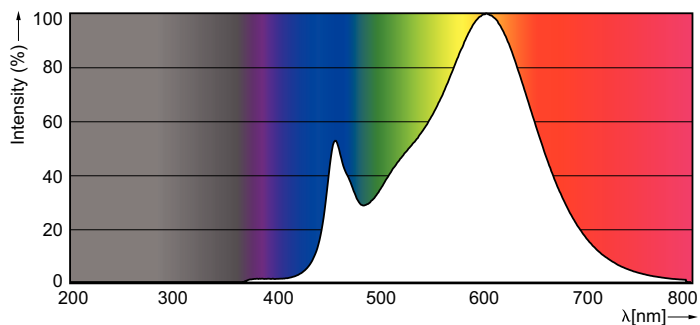

CLA LEDspotMV ND 5W PAR16 GU10 830 520lm



CorePro LEDspot MV

Životnost



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

