



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Varování a bezpečnost

- POZNÁMKY: Celkovou energetickou účinnost a rozptyl světla jakékoli instalace využívající tyto světelné zdroje určuje design instalace.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	70000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	1000 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W
Konzistence barev	<6

Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	42 mA
Proud zdroje (min.)	36 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	35 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Plast
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes

Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	465198

Product Data

Úplný kód výrobku	871869669747400
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718696697474
Objednací kód	69747400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001307002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,150 kg


Rozměrové výkresy

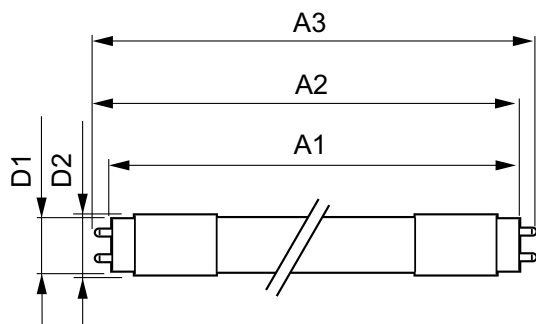


TLED 220-240V 8W-18W 1000lm 3000K G13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrické údaje




LEDtube 600mm 1200mm 1500mm UO T8



LEDtube 600mm HO 8W830 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje

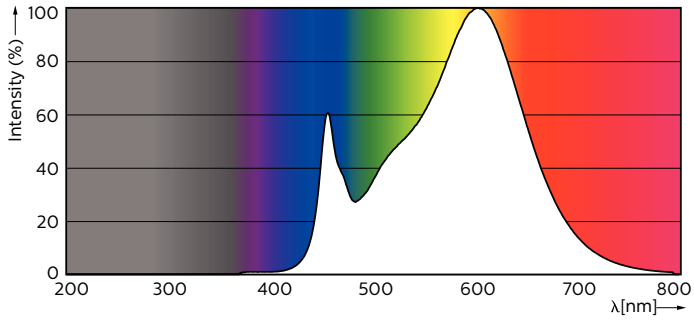


LEDtube 600mm HO 8W830 T8


Životnosť

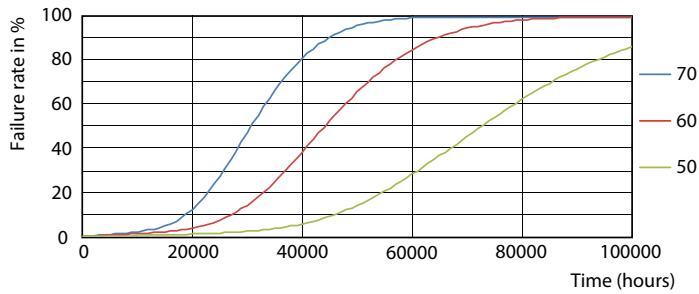


LEDtube 70K 5070 FailureRate-LED

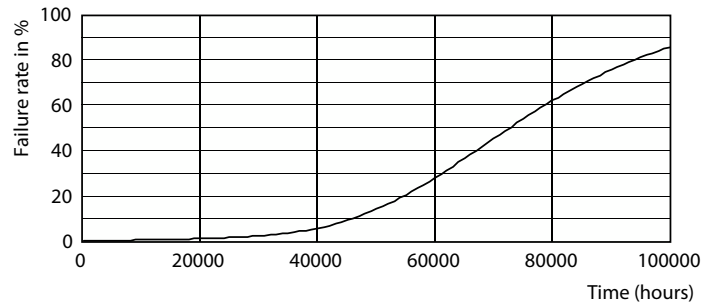

LEDtube_70K-LED

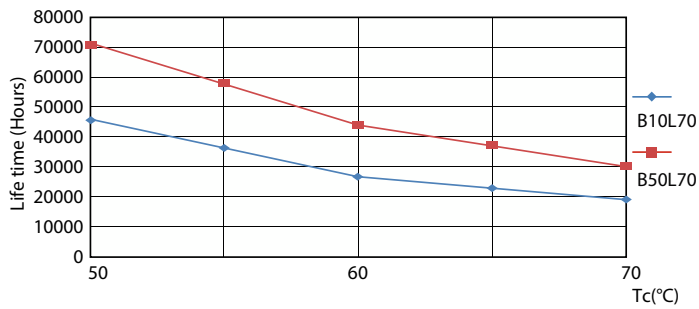


LEDtube 70K 5070 LifetimeVsTc-LED

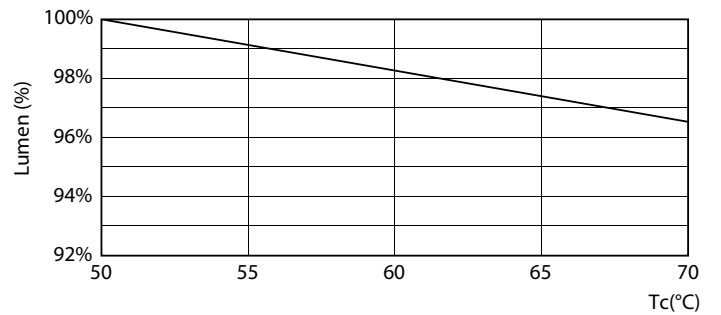

LEDtube 70K 5070 LumenVsTc-LMP

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

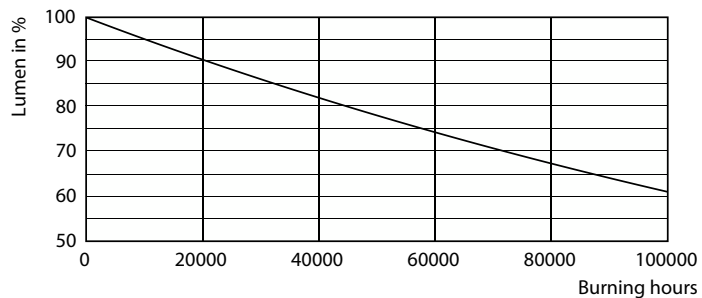

LEDtube_70K-LMP

