



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují tak velmi snadnou volbu pro lidi, kteří potřebují moderní náhradu svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji. Oproti tradičním zdrojům světla totiž poskytují 90% úsporu energie. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro Glass nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]		70 %
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano		
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h		
Cyklus přepínání	20 000x		
Referenční světelný tok	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok (jmen.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	2,2 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	21 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	25 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	113,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Index barevného podání (jmen.)	80	Účinnost (jmen.)	0,4
		Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	36 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	387385

Product Data

Úplný kód výrobku	871951434683300
Objednávací název produktu	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514346833
Objednávací kód	34683300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345692
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

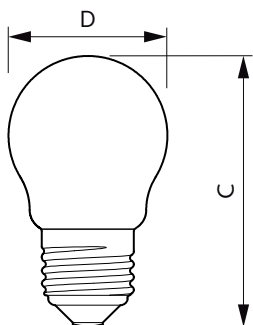


Candle P45 230V 2-25W 250lm 2700K E27ND

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

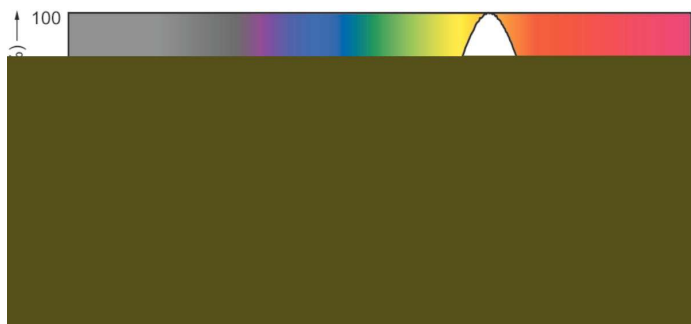

LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K

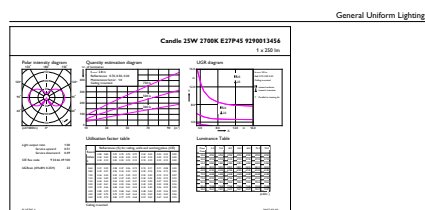


CandleLUX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDbulb 25W E27 827 FR P45


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

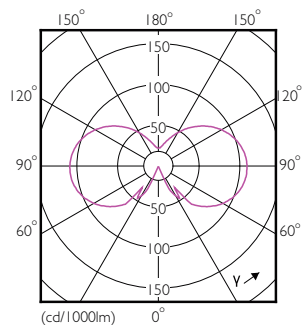


LEDbulb 25W E14 827 FR B35

Životnost

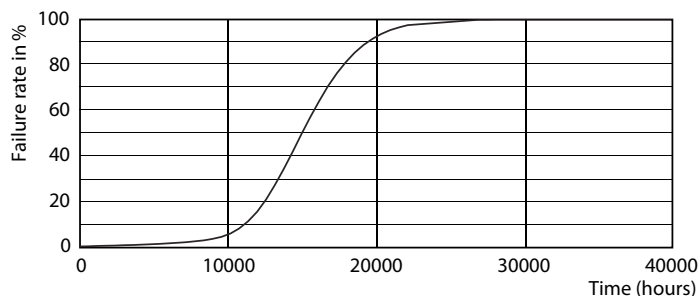

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

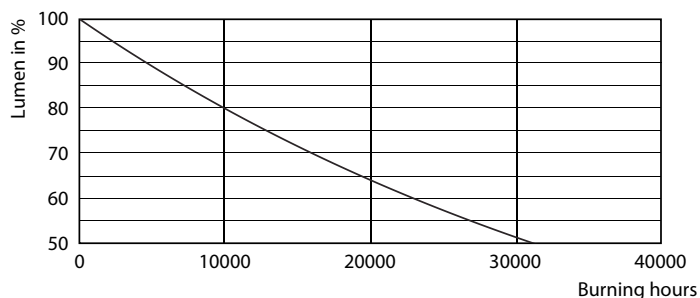

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

