



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG

LED zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují tak velmi snadnou volbu pro lidi, kteří potřebují moderní náhradu svíčkovými a lustrovými LED světelnými zdroji. Oproti tradičním zdrojům světla totiž poskytují 90% úsporu energie. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro Glass nabízejí špičkovou kvalitu světla a s životností 15 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	E27 [E27]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	20 000x	Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Referenční světelný tok	Sphere	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Light Technical		Ekvivalentní příkon	40 W
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	470 lm	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Účinnost (jmen.)	0,5
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Napětí (jmen.)	220-240 V
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	109,00 lm/W		
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Temperature

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387386

Product Data

Úplný kód výrobku	871951434722900
Objednávací název produktu	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG
EAN/UPC – výrobek	8719514347229
Objednávací kód	34722900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929001345792
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

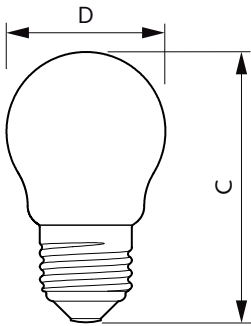


Candle P45 230V 4-40W 250lm 2700K E27ND

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm

Fotometrické údaje

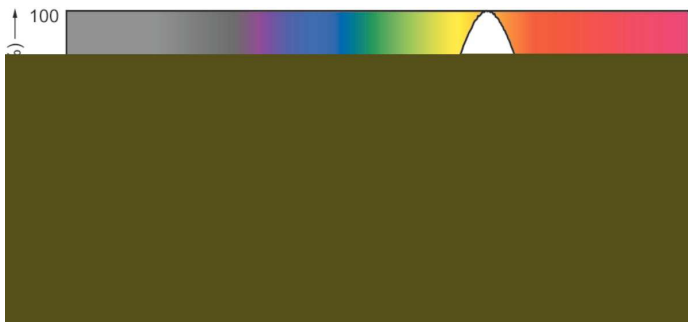

LEDbulb, Bulb A21 14W, 18W 2200-2700K

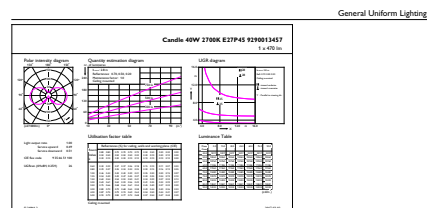

CerLUX Photonics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

LEDbulb 40W E27 827 FR P45


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje

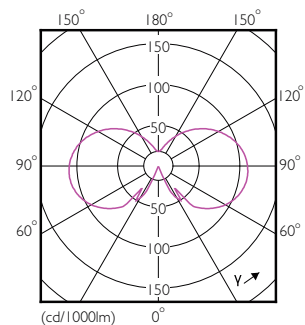


LEDbulb 40W E14 827 FR B35

Životnost

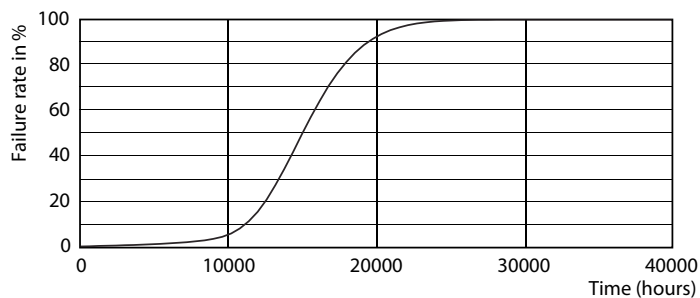

LEDbulb 40W E14 827 FR B35

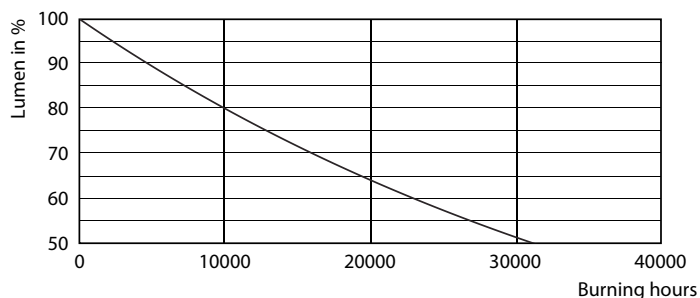

LEDbulb 25W E14 827 FR B35

