



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinnost (jmen.)	0,8
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	14-120W		
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Controls and Dimming	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Regulovatelné	Ano
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Mechanical and Housing	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,86 lm/W	Tvar žárovky	Lineární
Konzistence barev	<6	Approval and Application	
Index barevného podání (jmen.)	80	Třída energetické účinnosti	D
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
		Registrační číslo EPREL	397582
Operating and Electrical		Product Data	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869671400300
Power (Rated) (Nom)	14 W	Objednávací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118
Proud zdroje (jmen.)	75 mA		830
Ekvivalentní příkon	120 W		

CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC – výrobek	8718696714003
Objednací kód	71400300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10

Materiál SAP	929001353602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,095 kg


Rozměrové výkresy

C


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Fotometrické údaje




General Illuminance Lighting
 TYPICAL 150° x 150° BEAM SPREAD ILLUSTRATION
 14-120W R7S 830 D
 150°
 120°
 90°
 60°
 0°
 (cd/1000lm)
 0-180° 90-270°

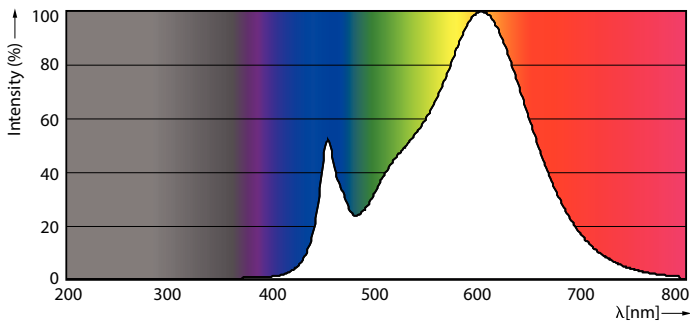

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

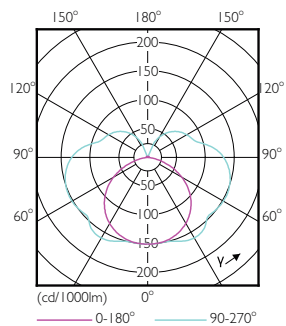


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

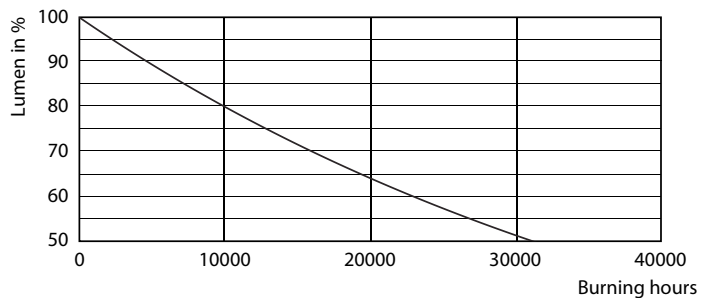

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

