



# CorePro LEDlinear MV

## CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

### Údaje o produktu

General Information			
Patice	R7S [ R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Účinnost (jmen.)	0,8
Cyklus přepínání	50 000x	Napětí (jmen.)	220-240 V
Technický typ	14-120W	<b>Temperature</b>	
<b>Light Technical</b>		Maximální teplota (jmen.)	100 °C
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	<b>Controls and Dimming</b>	
Světelný tok (jmen.)	2000 lm	Regulovatelné	Ano
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	<b>Mechanical and Housing</b>	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Tvar žárovky	Lineární
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,86 lm/W	<b>Approval and Application</b>	
Konzistence barev	<6	Třída energetické účinnosti	D
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Registrační číslo EPREL	397583
<b>Operating and Electrical</b>		<b>Product Data</b>	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Úplný kód výrobku	871869671406500
Power (Rated) (Nom)	14 W	Objednávací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118
Proud zdroje (jmen.)	75 mA		840
Ekvivalentní příkon	120 W		

# CorePro LEDlinear MV

EAN/UPC – výrobek	8718696714065
Objednací kód	71406500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10

Materiál SAP	929001353702
Celková hmotnost SAP (kus)	0,095 kg



## Rozměrové výkresy

C

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

R7S 220V 15.5W-120W 2000lm 4000K R7S D


## Fotometrické údaje

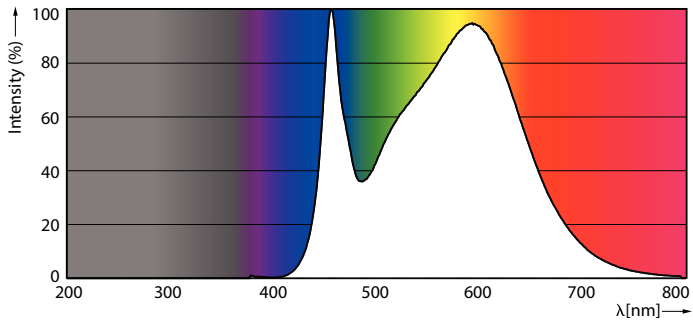

General Uniform Lighting  
 Table 1: Illuminance values  
 Table 2: Beam diameter values  
 Page 10

NAM Highbay 165W EX39 4000K 60-120D NB WB UDL

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 840 D




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

## CorePro LEDlinear MV

### Životnost



LEDbulb 60W E14 827 FR B38

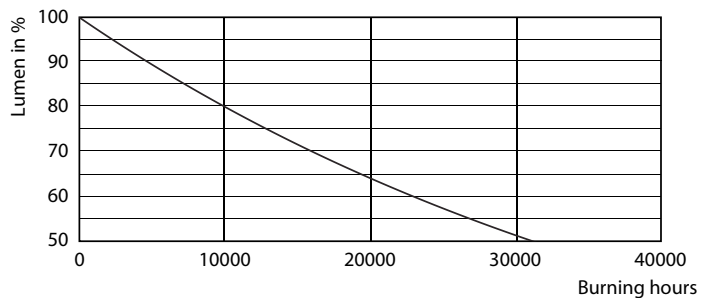

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

