



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Řada CorePro LED PLS společnosti Philips integruje LED technologii do tradičních kompaktních zářivek. Tento produkt je ideálním řešením pro upgrade světelných zdrojů v celkovém osvětlení: splňuje základní požadavky na osvětlení a výrazně šetří energii i životní prostředí.

Údaje o produktu

General information		Power (Rated) (Nom)	
Patice	G23 [G23]	Power (Rated) (Nom)	5 W
Značka CE	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	30000 h	Účinnost (jmen.)	0,9
Cyklus přepínání	50000	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční světelný tok	Sphere	Temperature	
Vrstva	CorePro	Okolní teplota (max.)	45 °C
Light technical		Okolní teplota (min.)	-20 °C
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]	Teplota skladování (max.)	65 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Teplota skladování (min.)	-40 °C
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Maximální teplota (jmen.)	83 °C
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Controls and dimming	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Regulovatelné	Ne
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W	Mechanical and housing	
Konzistence barev	<6	Materiál žárovky	Plast
Index barevného podání (jmen.)	82	Délka výrobku	170 mm
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	Trubice, jedna patice
Operating and electrical		Approval and application	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Třída energetické účinnosti	F

CorePro LED PLS


Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	TUV CE marking RoHS compliance KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	403567

Product data

Úplný kód výrobku	871869959668200
Objednací název produktu	CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

EAN/UPC – výrobek	8718699596682
Objednací kód	59668200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	20
Materiál SAP	929001926402
Celková hmotnost kopie (kus)	0,043 kg


Rozměrové výkresy

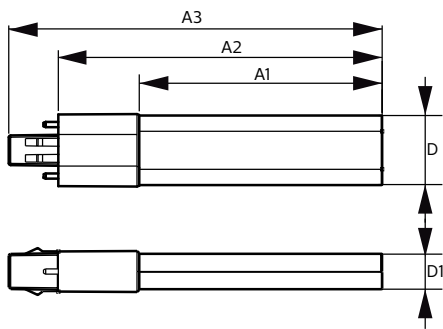


CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 840 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting
1 • FOTOMETRIE 8400 5W
Page 11

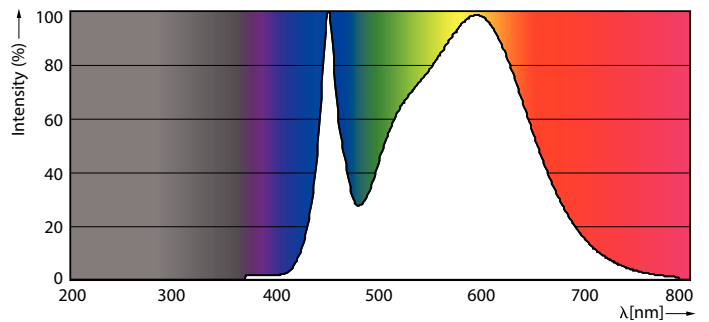


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 840 12D ND

Fotometrické údaje

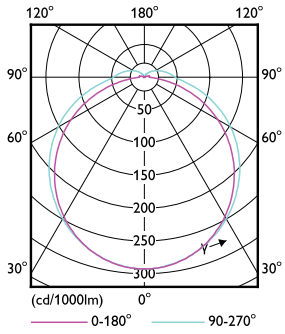


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Životnost

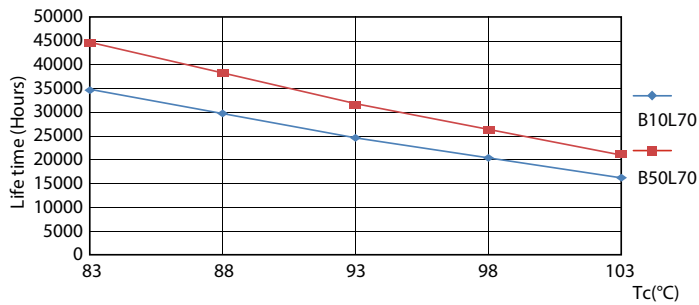


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

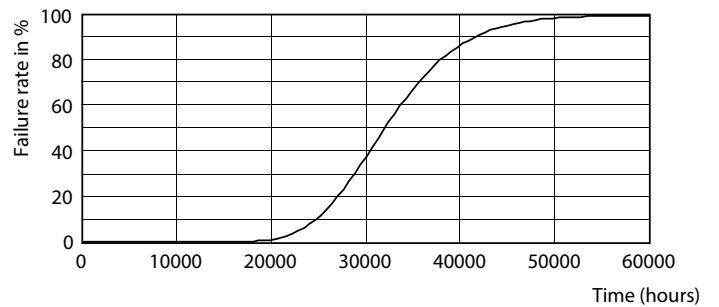

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

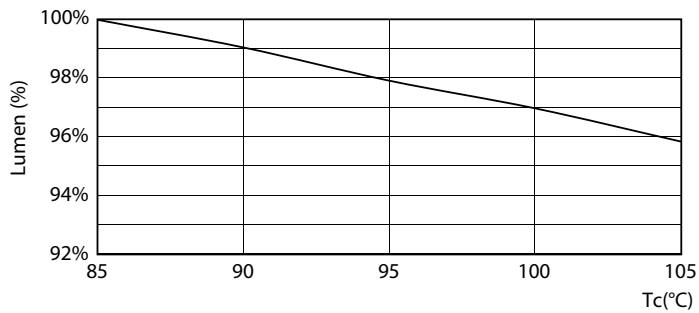


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

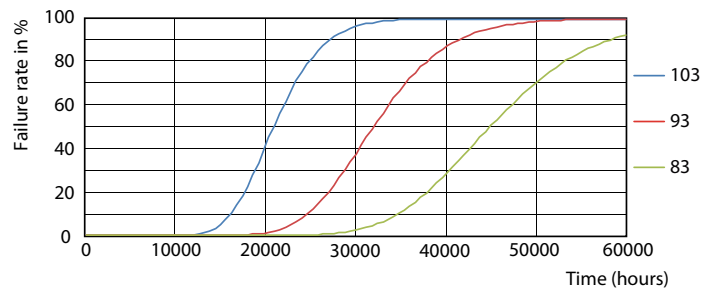

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Životnost

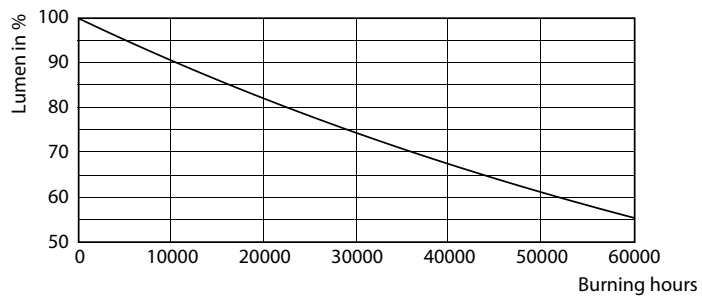

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

