



CorePro LEDlinear MV



CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	R7S [R7s]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 460 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	140,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	17,5 W
Proud zdroje (jmen.)	90 mA

Ekvivalentní příkon	150 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	102 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	Lineární

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	D
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	18 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	397 597
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

CorePro LEDlinear MV

Product data

Full EOC	871869964673800
Objednací název produktu	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Objednací kód	64673800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10


Číslo materiálu (12NC)	929002016602
Celý název výrobku	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Pouzdro – EAN/UPC	8718699646745

Rozměrové výkresy


C

Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting

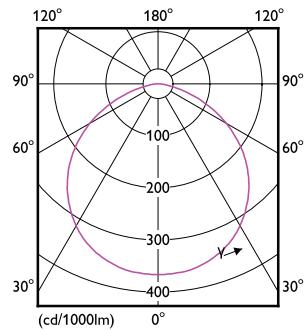



Light Distribution Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830



Spectral Power Distribution Colour - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Životnost

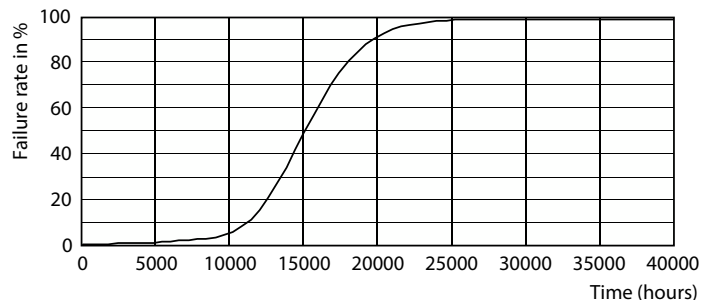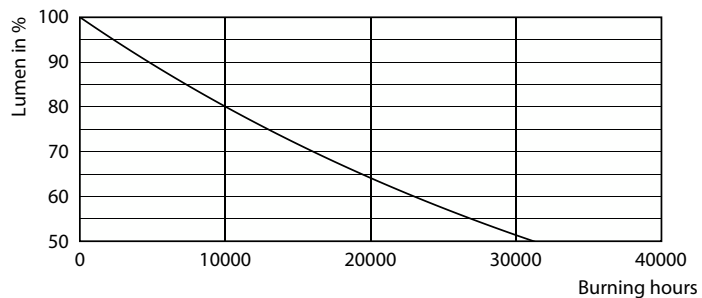

Lumen Maintenance Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Life Expectancy Diagram - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

