

MASTER Value LEDtube T8



MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivek T8 používajících elektromagnetické předřadníky nebo montáž přímo na síťové napětí. Tento výrobek nabízí rovnoměrný světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitou vyšší energetickou účinností, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (max.)	38 mA
Proud zdroje (min.)	34 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER Value LEDtube T8

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Značky schválení	TUV
Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	403610

Product Data

Úplný kód výrobku	871869964681300
Objednací název produktu	MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699646813
Objednací kód	64681300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002021202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,120 kg



Rozměrové výkresy

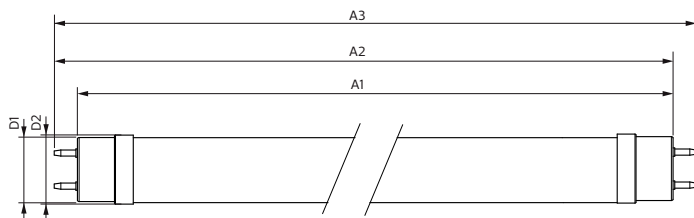

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 600mm HO 8W 840 T8	25,8 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

TLED 2ft 220-240V 8-18W 1050lm 4000K G13

Fotometrické údaje




LEDtube MAS SLR 8W G13 1050lm 840-GUL

LEDtube MAS SLR 8W G13 1000lm-LDD


MASTER Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

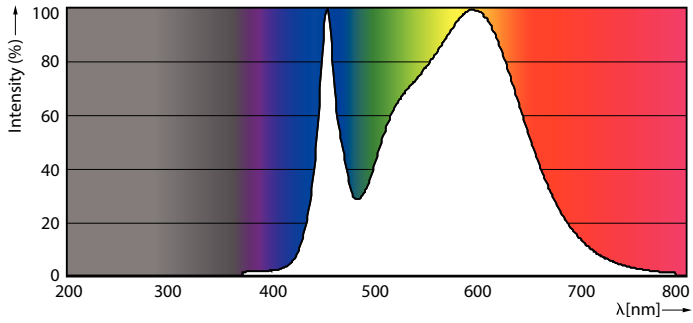


LEDtube 220-240V G13 4000k


Životnost

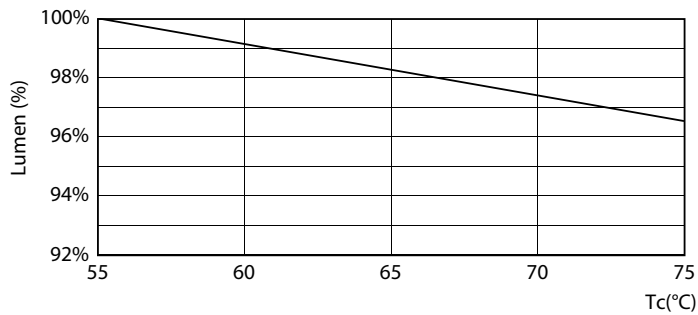

LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP

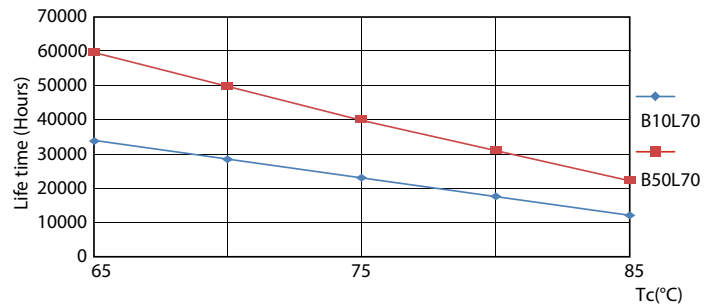

LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED

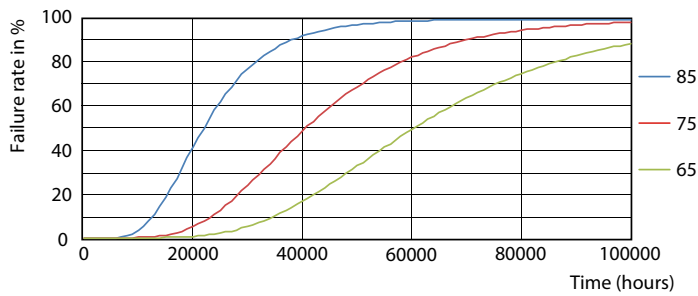

LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube_60K

MASTER Value LEDtube T8

Životnost



LEDtube_60K

