



# MASTER Value LEDtube T8



## MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Profesionální LED trubice MASTER Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivek T8 používajících elektromagnetické předřadníky nebo montáž přímo na síťové napětí. Tento výrobek nabízí rovnoměrný světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitou vyšší energetickou účinností, což z něj činí ekologické řešení.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	865 [ CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	190 °
Světelný tok (jmen.)	2100 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Proud zdroje (max.)	66 mA
Proud zdroje (min.)	60 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	60 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

# MASTER Value LEDtube T8

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice


## Approval and Application

Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	403614

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869964689900
Objednávací název produktu	MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699646899
Objednávací kód	64689900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002021602
Celková hmotnost SAP (kus)	0,220 kg



## Rozměrové výkresy

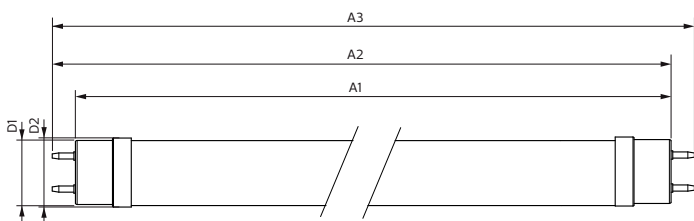

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

## TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 6500K G13

## Fotometrické údaje




## LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 6500k

## LEDtube 220-240V G13


# MASTER Value LEDtube T8

## Fotometrické údaje

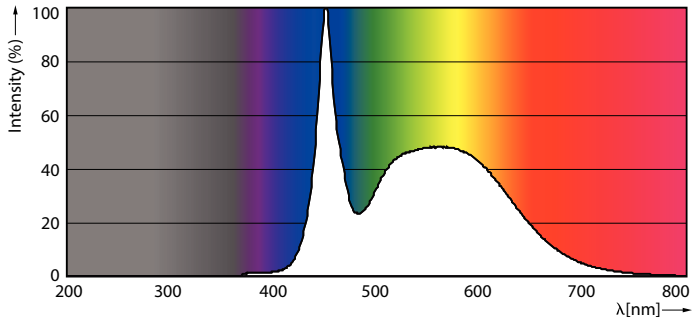


LEDtube 220-240V G13 6500k


## Životnost

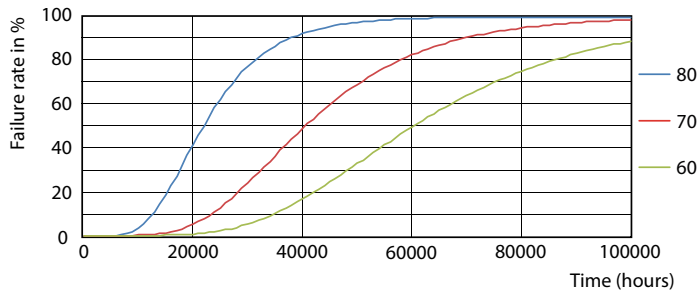

LEDtube MAS SLR 14W 60K FailureRate-LED

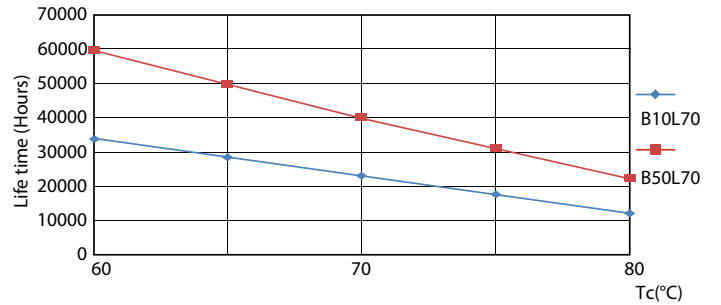

LEDtube MAS SLR 14W 60K LifetimeVsTc-LED

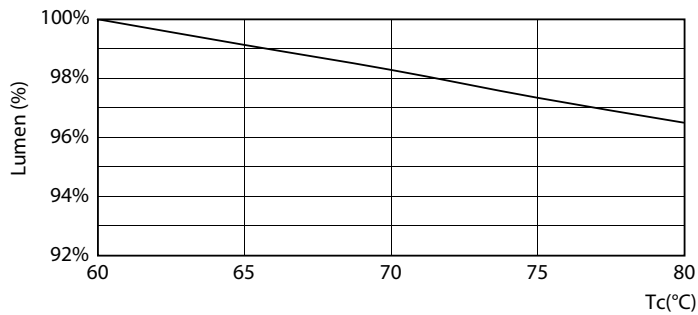

LEDtube MAS SLR 14W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube\_60K

## MASTER Value LEDtube T8

### Životnost



LEDtube\_60K

