



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General Information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice	G9 [G9]	70 %	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Operating and Electrical	
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Cyklus přepínání	50 000x	Power (Rated) (Nom)	4,8 W
Technický typ	4.8-60W	Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Referenční světelný tok	Sphere	Ekvivalentní příkon	60 W
Light Technical		Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Světelný tok (jmen.)	570 lm	Účinnost (jmen.)	0,4
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Napětí (jmen.)	220-240 V
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Temperature	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W	Maximální teplota (jmen.)	99 °C
Konzistence barev	<6		
Index barevného podání (jmen.)	80		

CorePro LEDcapsule MV

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	397600

Product Data

Úplný kód výrobku	871869965818200
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830
EAN/UPC – výrobek	8718699658182
Objednávací kód	65818200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002059802
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

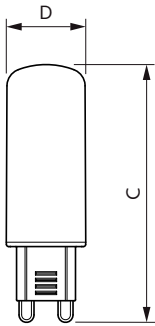


G9 230V 5W-55W 600lm 36D 3000K GU9 ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	19 mm	60 mm

Fotometrické údaje

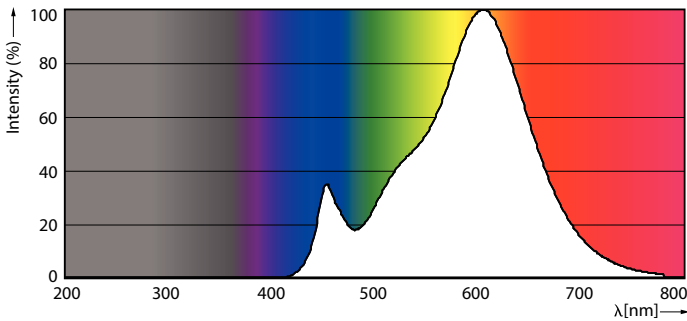


LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830



LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

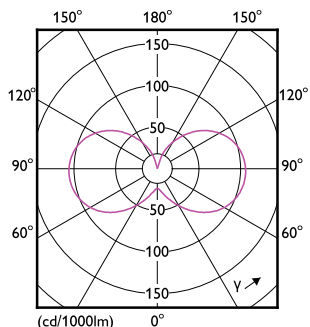


LEDcapsule ND 4.8-60W G9

Životnost

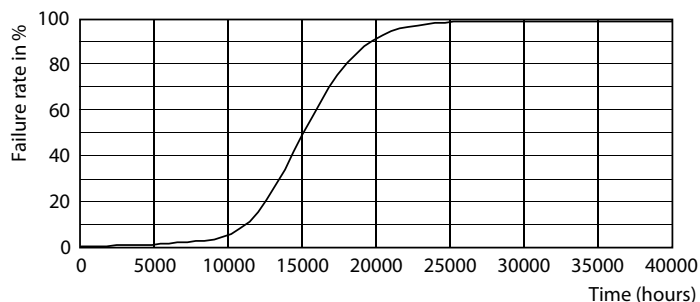

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

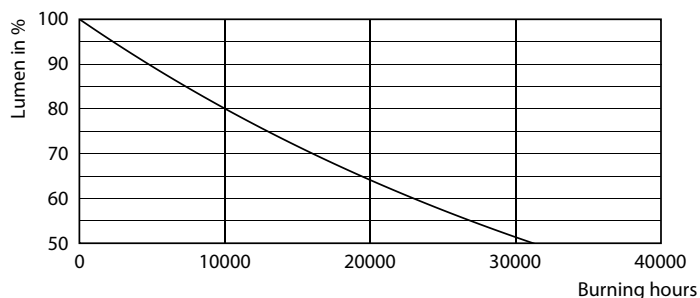

LEDcapsule ND 4.8-60W G9

