



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s patičkami GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	GU10 [GU10]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Narrow Cone
Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 °
Světelný tok (jmen.)	230 lm
Svítlivost (jmen.)	500 cd
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	76,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	230 lm

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3 W
Proud zdroje (jmen.)	18 mA
Ekvivalentní příkon	35 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.8
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	65 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Pouze s určitými stmívači

Mechanical and Housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]


Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	Yes

CorePro LEDspot MV

Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	391910
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869672135300
Objednávací název produktu	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
EAN/UPC – výrobek	8718696721353

Objednávací kód	72135300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002068202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,048 kg



Rozměrové výkresy

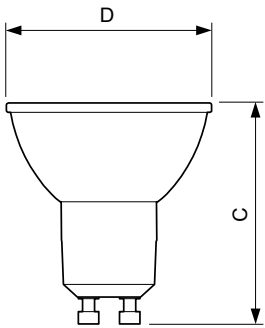

GU10 230V3W-35W250lm36D3000KDim15khrs


Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm

Fotometrické údaje



LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-LDD

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-ADL

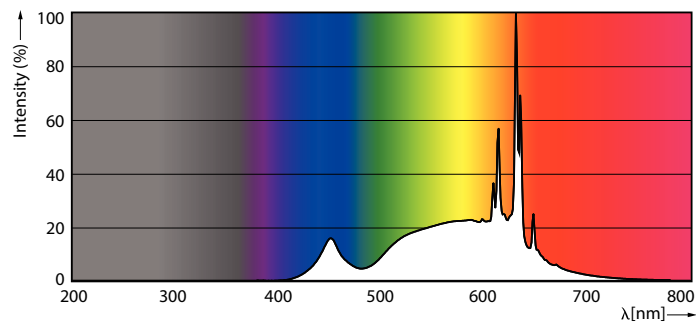

LEDspots Corepro SLR 3W PAR16 GU10 830 36D-POC

CorePro LEDspot MV

Životnost



15K LED

15K LMP

