



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [ G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	26-54W
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	830 [ CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3700 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	620 mA
Proud zdroje (min.)	300 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	20-90 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

## Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
---------------	--

## Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

## Approval and Application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406209

## Product Data

Úplný kód výrobku	871869974951400
Objednací název produktu	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749514
Objednací kód	74951400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,240 kg


## Rozměrové výkresy

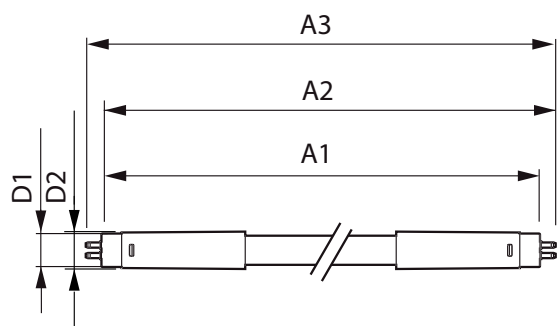


Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1149 mm	1156 mm	1163 mm

## Fotometrické údaje

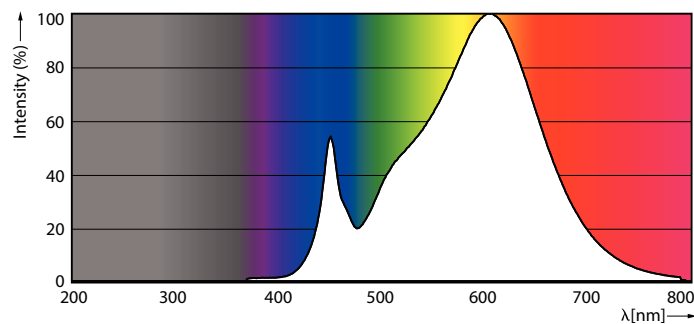


LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830



LEDtube MAS 26W G5 3700lm

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5


## Fotometrické údaje




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11

LEDtube MAS 26W G5 3700lm 830 1200mm


## Životnosť

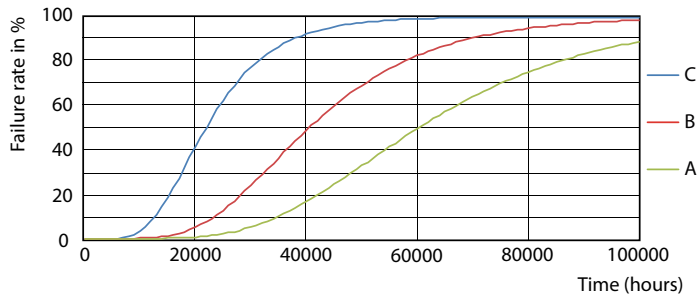


LEDtube\_60K\_FailureRate

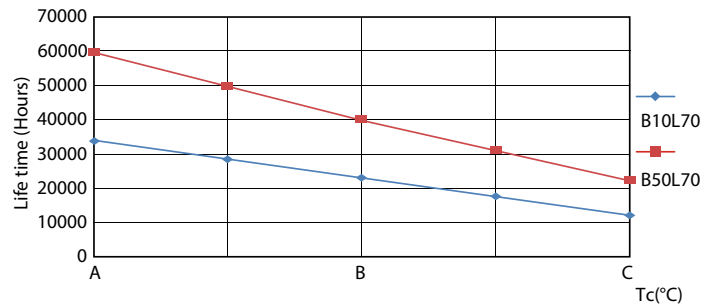

LEDtube\_60K\_LifetimeVsTc

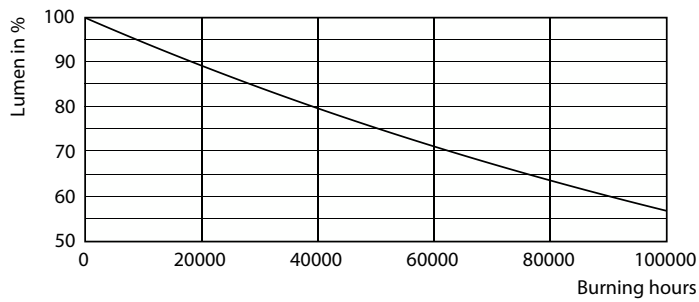

LEDtube\_60K

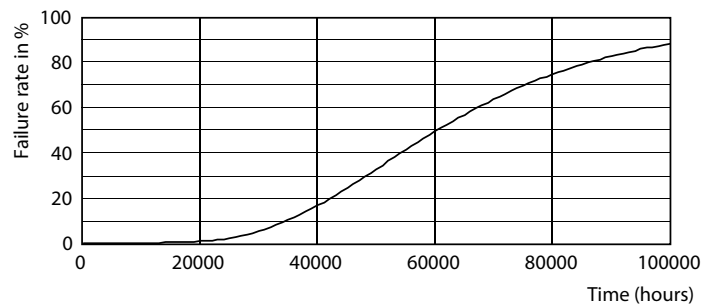

LEDtube\_60K

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Životnost



LEDtube 26W 60K LumenVsTc 1

