



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Nominální životnost	60 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Cyklus zapnutí	50 000	Provozní a elektrické	
Lighting Technology	LED	Frekvence sítě	30K to 60K Hz
Referenční měření toku	Sphere	Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Značka CE	Ano	Spotřeba energie	26 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Světelně technické		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Účinnost (zlomek)	0,9
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Napětí (jmen.)	20-90 V
Světelný tok	3 900 lm	LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Teplota okolí	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150 lm/W		
Konzistence barev	<6		
Index podání barev (CRI)	80		

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	55 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
-------------	--

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1384141

Označení a balení


Full EOC	871869974953800
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Objednací kód	74953800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002352102
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Pouzdro – EAN/UPC	8718699749545
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699749538

Rozměrové výkresy

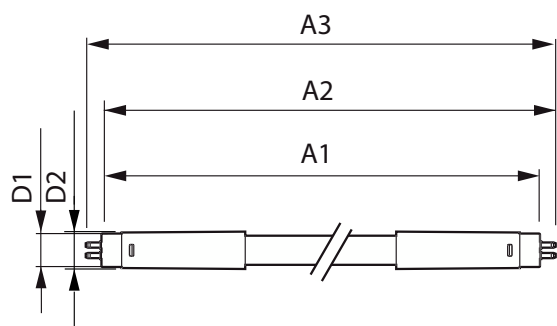


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

Fotometrické údaje

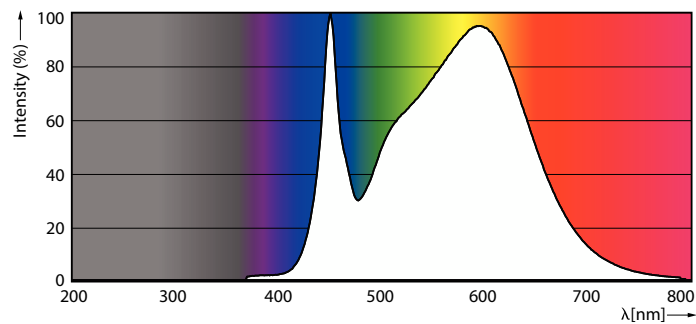


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Fotometrické údaje



© 2023 Philips Lighting B.V. Page 11



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Životnost

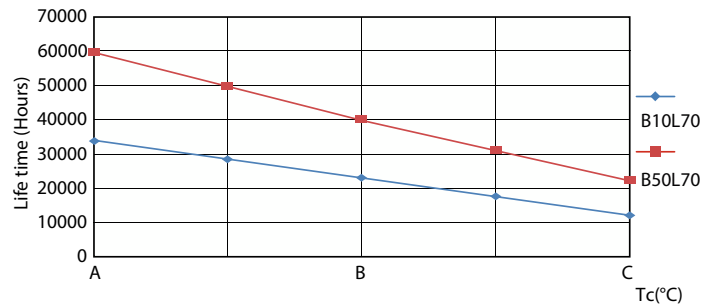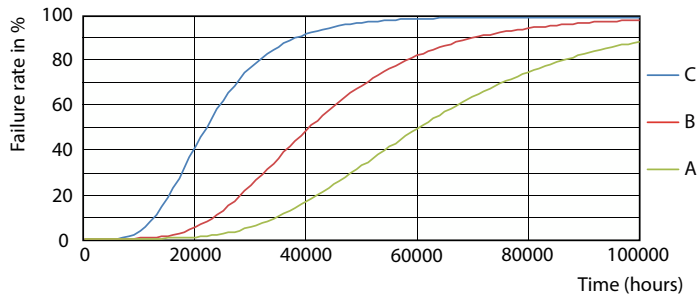

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

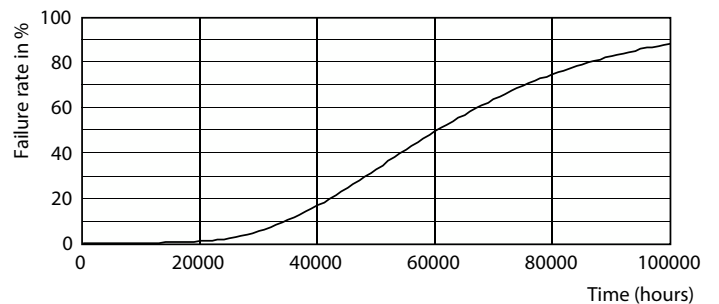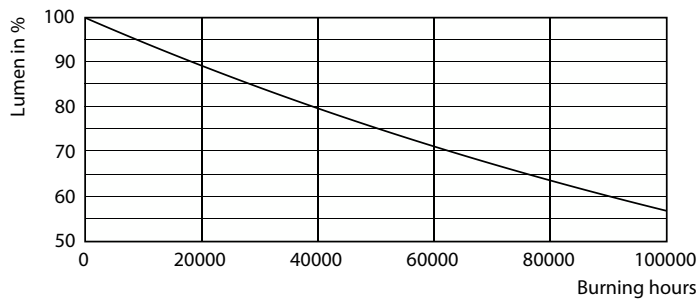


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

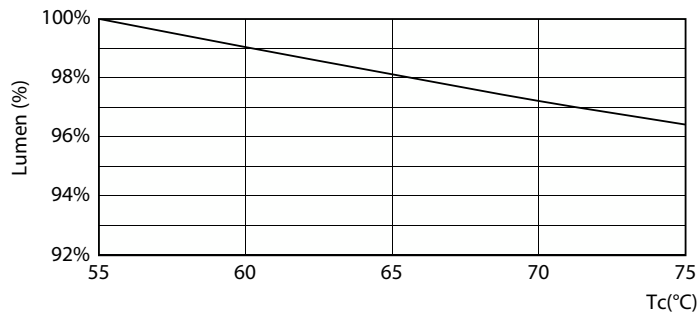

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

OE

