



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	60 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 700 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	142,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Provozní a elektrické	
Frekvence sítě	20K to 140K Hz
Vstupní frekvence	20 K až 140 K Hz
Spotřeba energie	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 °C až 45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
-------------	--

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Certifikace a použití


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1384143

Označení a balení



Full EOC	871869974957600
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Objednací kód	74957600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002352302
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Pouzdro – EAN/UPC	8718699749583
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718699749576

Rozměrové výkresy

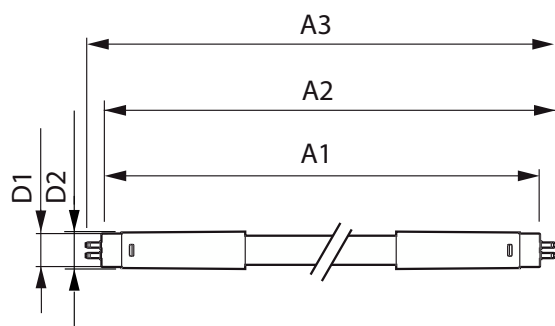

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

Fotometrické údaje

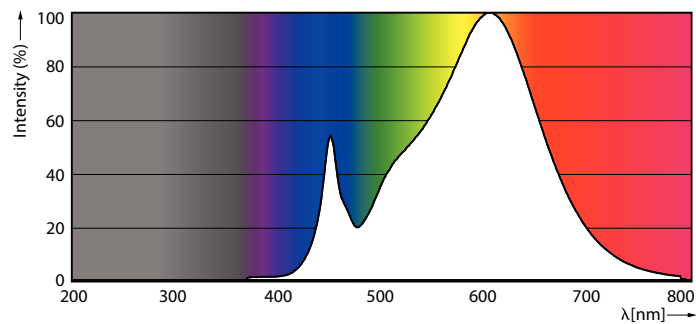


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE


Životnost

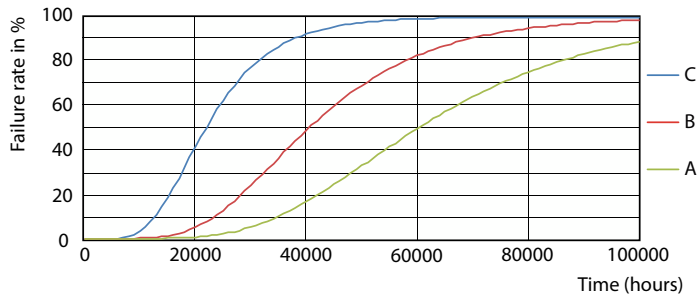

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

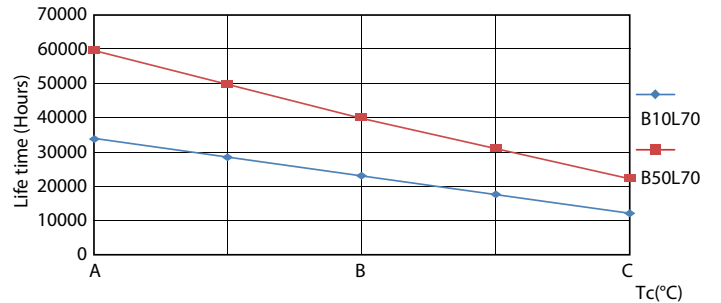

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

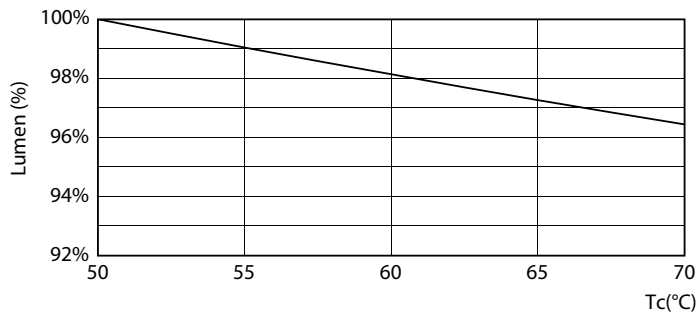

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

