



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 je ideálním řešením pro zákazníky, kteří mají vyšší nároky na světelný tok a chtějí maximalizovat hodnotu po dobu životnosti. Značné úspory energie a delší životnost přinášejí zajímavou návratnost a nižší celkové náklady na vlastnictví.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Technický typ	26-49W
Referenční světelný tok	Sphere

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	3900 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	150,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	20 K až 140 K Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Proud zdroje (max.)	420 mA
Proud zdroje (min.)	150 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,9
Napětí (jmen.)	60-120 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maximální teplota (jmen.)	50 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu s předřadníky
---------------	--

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	1500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance TUV CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo EPREL	406213

Product Data

Úplný kód výrobku	871869974959000
Objednávací název produktu	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE
EAN/UPC – výrobek	8718699749590
Objednávací kód	74959000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002352402
Celková hmotnost SAP (kus)	0,380 kg


Rozměrové výkresy

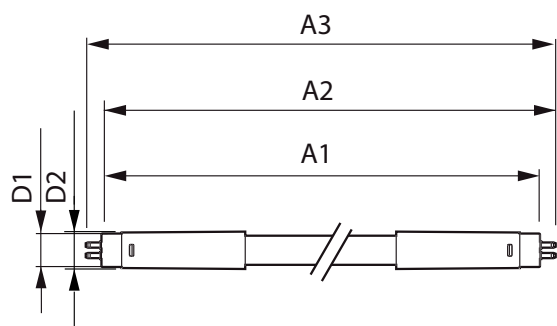


Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1449 mm	1456 mm	1463 mm

Fotometrické údaje

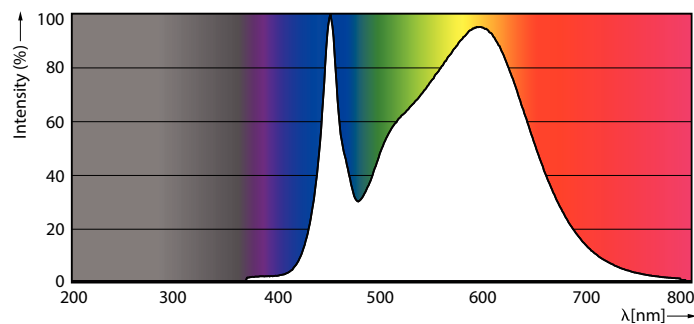


LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840

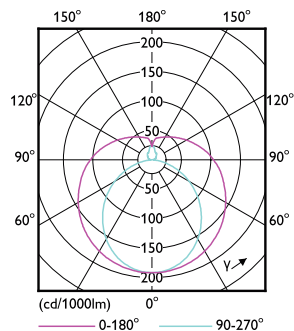

LEDtube MAS 26W G5 3700lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5


Fotometrické údaje




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11 of 12

LEDtube MAS 26W G5 3900lm 840 1500mm


Životnost

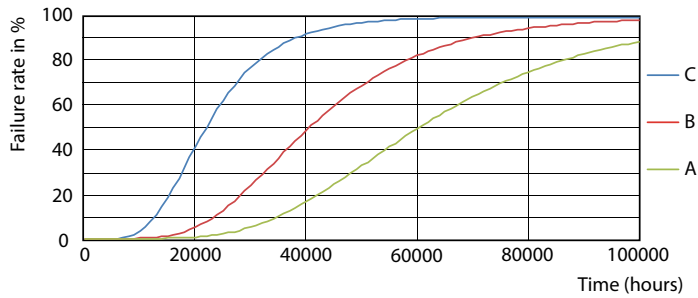


LEDtube_60K_FailureRate

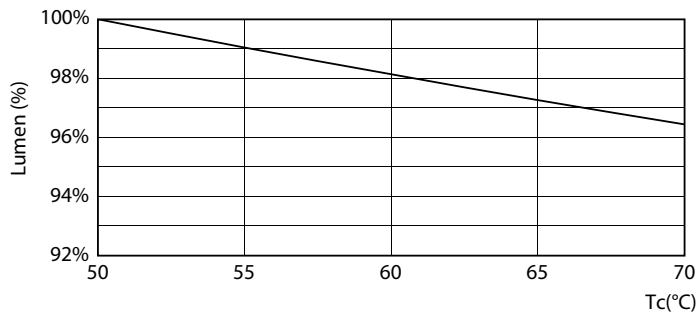

LEDtube 26W 60K LumenVsTc 2

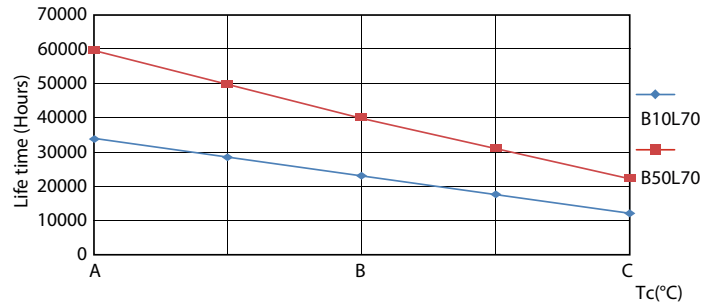


LEDtube_60K_LifetimeVsTc

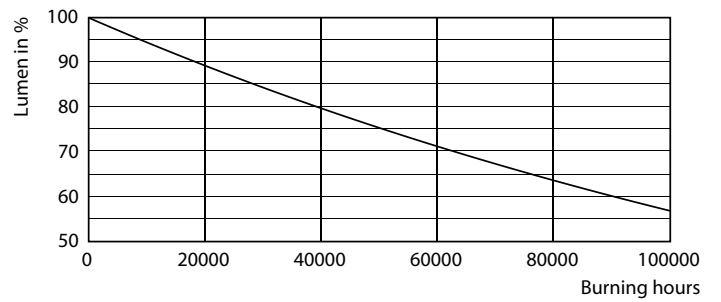

LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

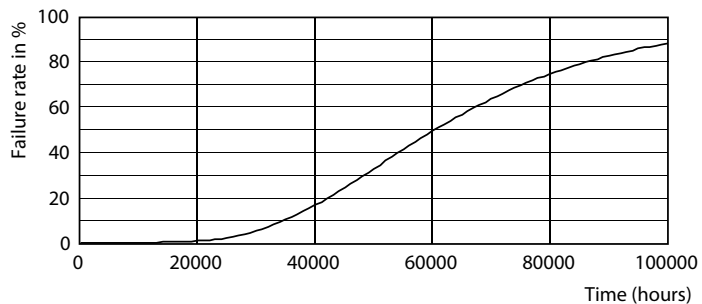

LEDtube_60K

