



# CorePro LEDlinear MV



## CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svídlům.

### Údaje o produktu

General Information		Temperature	
Patice	R7S [ R7s]	Ekvivalentní příkon	60 W
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	8 000x	Účinnost (jmen.)	0,5
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Controls and Dimming	
Kód barvy	840 [ CCT 4000 K]	Regulovatelné	Ne
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °	Mechanical and Housing	
Světelný tok (jmen.)	850 lm	Úprava žárovky	Vymazat
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)	Tvar žárovky	Lineární
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Approval and Application	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	118,00 lm/W	Třída energetické účinnosti	E
Konzistence barev	<6	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Index barevného podání (jmen.)	80	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Registrační číslo EPREL	624211
Operating and Electrical			
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	7,2 W		
Proud zdroje (jmen.)	40 mA		


# CorePro LEDlinear MV

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951430399700
Objednací název produktu	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840
EAN/UPC – výrobek	8719514303997
Objednací kód	30399700

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002495102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,016 kg



## Rozměrové výkresy

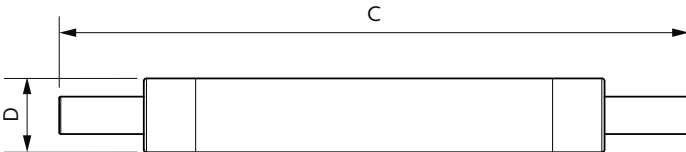

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm


DOB R7S 220-240V 8-60W 850lm 4000K ND

## Fotometrické údaje

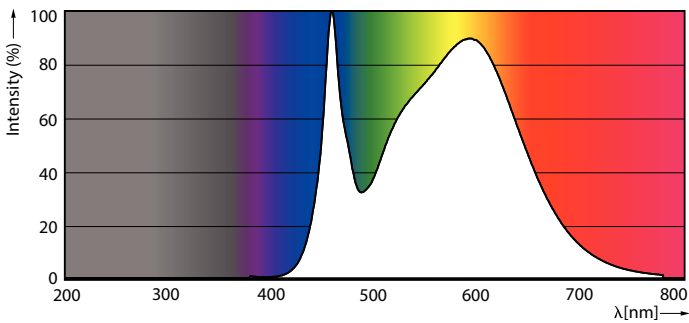

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-POC


LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-GUL

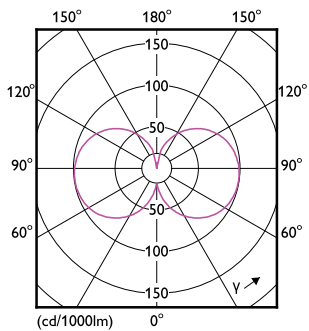

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 840-LDD

## CorePro LEDlinear MV

### Životnost

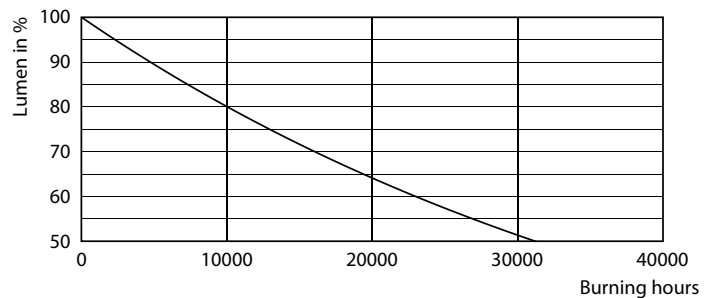

15K LED

15K LMP

