



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G9 [G9]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	827 [CCT: 2700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Světelný tok (jmen.)	220 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	110,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	78 °C

CorePro LEDcapsule MV

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Vymazat
Tvar žárovky	Kapsle


Approval and Application

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	453187

Product Data

Úplný kód výrobku	871951430389800
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827
EAN/UPC – výrobek	8719514303898
Objednávací kód	30389800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Materiál SAP	929002495202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,012 kg


Rozměrové výkresy

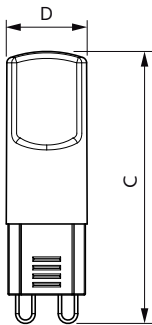


DOB G9 220-240V 2-25W 220lm 2700K ND

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827	14,5 mm	48 mm

Fotometrické údaje

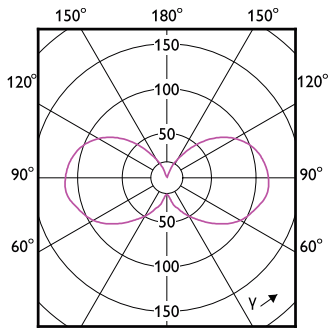


LEDCapsule CorePro 2W G9 827-LDD



LEDCapsule CorePro 2W G9 827-GUL


CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

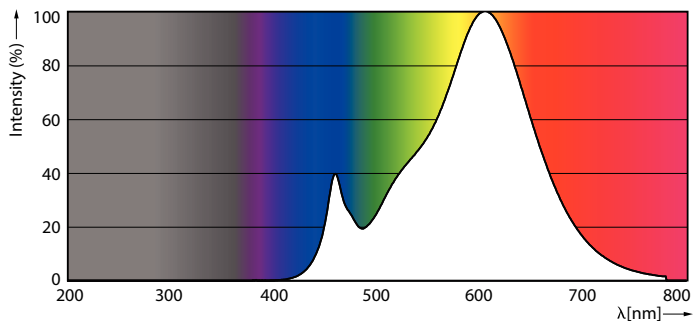


LEDcapsule CorePro 2W G9 827-POC

Životnost

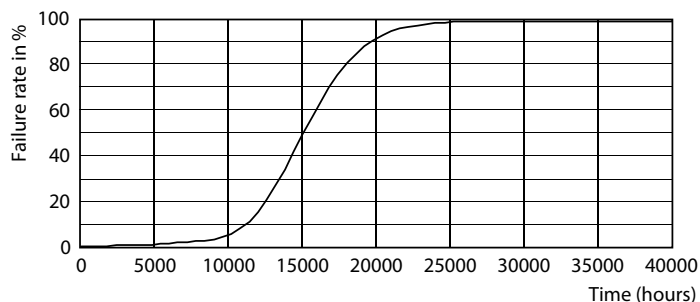

15K LED

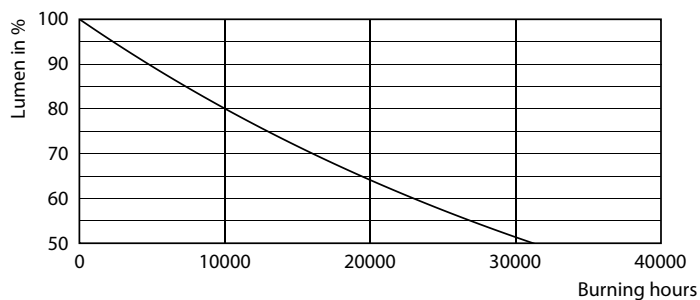

15K LMP

