



CorePro LEDcapsule MV



CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítidladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítilny s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G9 [G9]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	220 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	110,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2 W
Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,4
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	78 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne

CorePro LEDcapsule MV

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	Kapsle


Approval and application

Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453 188
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data



Full EOC	871951430391100
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Objednávací kód	30391100
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	929002495302
Celý název výrobku	CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830
Pouzdří – EAN/UPC	8719514303928

Rozměrové výkresy

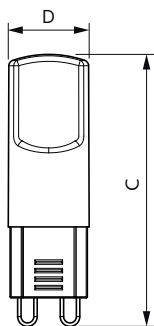

Product	D	C
CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830	14,5 mm	48 mm


Fotometrické údaje

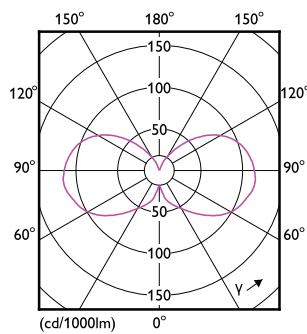

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

CorePro LEDcapsule MV

Fotometrické údaje

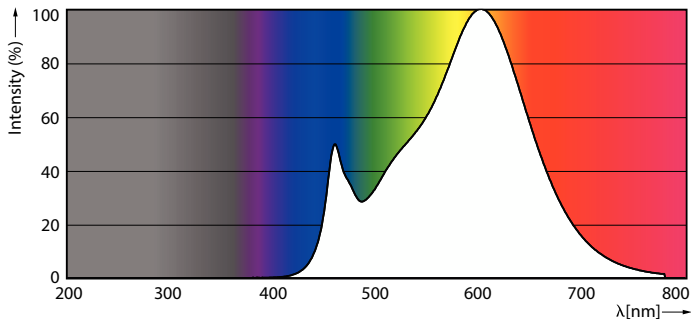

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

Životnost



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830

