



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkcí technologie LED, a to za dostupnou cenu.

Údaje o produktu

| General Information | |
|--|--------------------|
| Patice | E27 [E27] |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano |
| Jmenovitá životnost (jmen.) | 15000 h |
| Cyklus přepínání | 50 000x |
| Referenční světelný tok | Sphere |
| Light Technical | |
| Kód barvy | 827 [CCT: 2700 K] |
| Světelný tok (jmen.) | 250 lm |
| Barevné konstrukce | Teplá bílá (WW) |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 2700 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 89,00 lm/W |
| Konzistence barev | <6 |
| Index barevného podání (jmen.) | 80 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 % |

| Operating and Electrical | |
|-------------------------------------|-------------|
| Vstupní frekvence | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 2,8 W |
| Proud zdroje (jmen.) | 28 mA |
| Ekvivalentní příkon | 25 W |
| Doba spuštění (jmen.) | 0,5 s |
| Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0,5 s |
| Účinnost (jmen.) | 0,41 |
| Napětí (jmen.) | 220-240 V |
| Temperature | |
| Maximální teplota (jmen.) | 61 °C |
| Controls and Dimming | |
| Regulovatelné | Ne |
| Mechanical and Housing | |
| Úprava žárovky | Mléčná |

CorePro LEDcandle

| | |
|--------------|---------------|
| Tvar žárovky | P45 [P 45mm] |
|--------------|---------------|

Approval and Application


| | |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | F |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 3 kWh |
| Registrační číslo EPREL | 453195 |

Product Data

| | |
|----------------------------|---|
| Úplný kód výrobku | 871951431242500 |
| Objednávací název produktu | CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – výrobek | 8719514312425 |
| Objednávací kód | 31242500 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10 |
| Materiál SAP | 929002966902 |
| Celková hmotnost SAP (kus) | 0,026 kg |


Rozměrové výkresy




Candle P45 2.8-25W 250lm 2700K E27 ND FR

| Product | D | C |
|--|-------|-------|
| CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR | 45 mm | 88 mm |

Fotometrické údaje

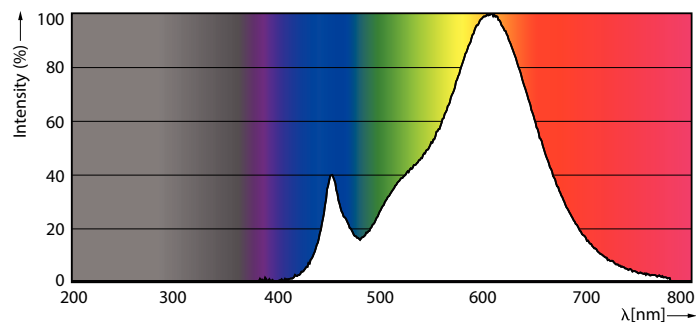


LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827 FR-POC



LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD

CorePro LEDcandle


Fotometrické údaje




General Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 1/1

LEDlustre CorePro 2,8W P45 E27 827-GUL

Životnost

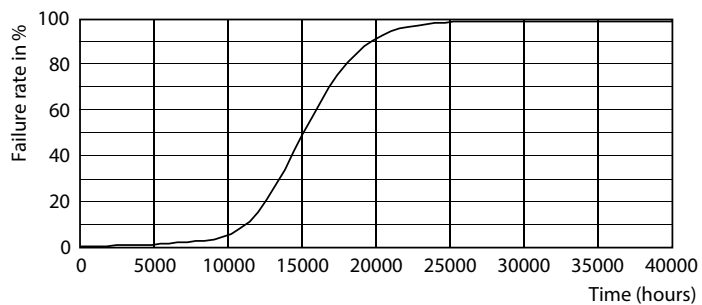

15K LED

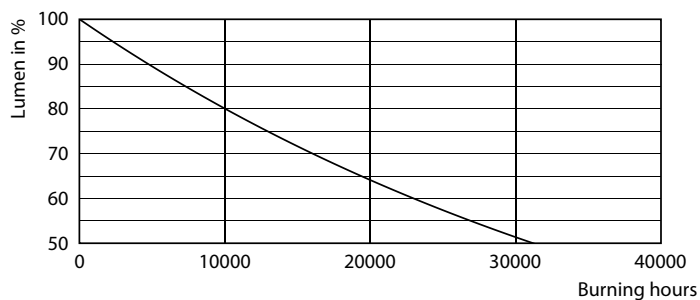

15K LMP

