



CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítdly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přináší značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E14 [E14]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Světelný tok	250 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2700 K
Jmenovitá světelná účinnost	89,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	2,8 W
Proud zdroje (jmen.)	28 mA
Ekvivalentní příkon	25 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinek (zlomek)	0,41
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	63 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]

CorePro LEDcandle

Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	453 196
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data

Full EOC	871951431244900
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR


Objednávací kód	31244900
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002967102
Celý název výrobku	CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR
Pouzdro – EAN/UPC	8719514312456

Rozměrové výkresy

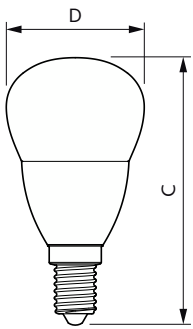


Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR	35 mm	106 mm


Fotometrické údaje

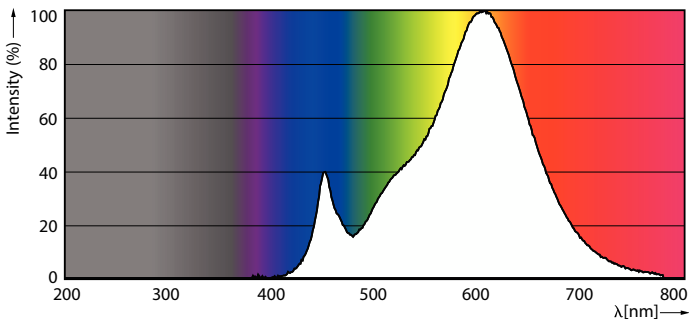

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR


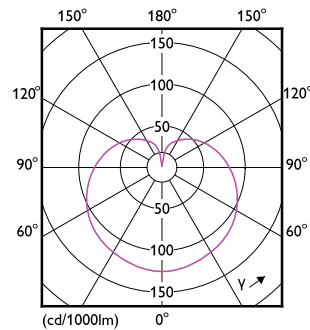


Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR



CorePro LEDcandle

Životnost

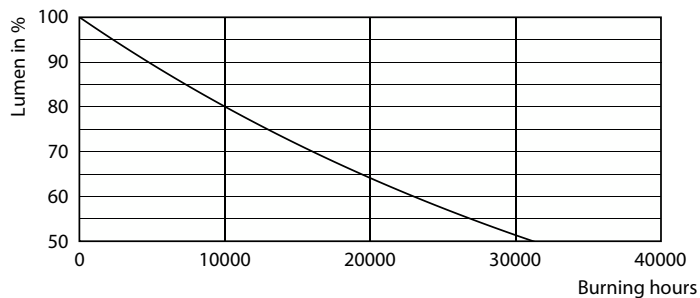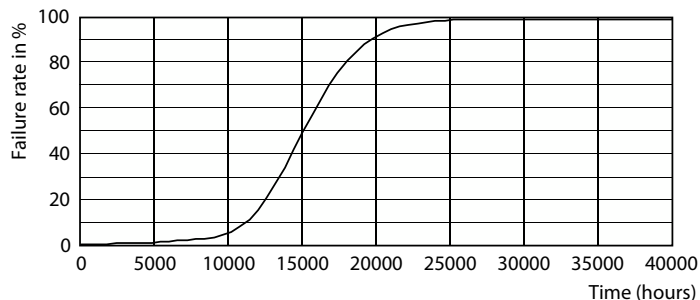

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

