



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	470 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	94,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	5 W
Proud zdroje (jmen.)	44 mA
Ekvivalentní příkon	40 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinnost (jmen.)	0.51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	81 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P45 [P 45mm]
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	F

CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	453204
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951431268500
Objednací název produktu	CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514312685

Objednací kód	31268500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002970002
Celková hmotnost SAP (kus)	0,020 kg


Rozměrové výkresy

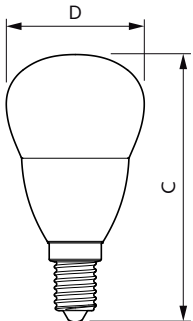


Candle P45 5-40W 470lm 4000K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 840 P45 FR	45 mm	88 mm


Fotometrické údaje

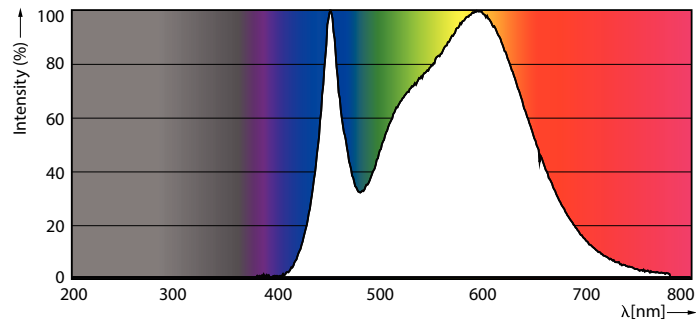

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840 FR-POC

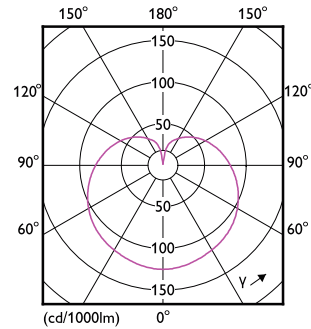

LEDLustre Corepro P45 5W E27 827 FR-LDD





02022-01-01 Page 11

LEDlustre CorePro 5W P45 E14 840-GUL

CorePro LEDcandle

Životnost

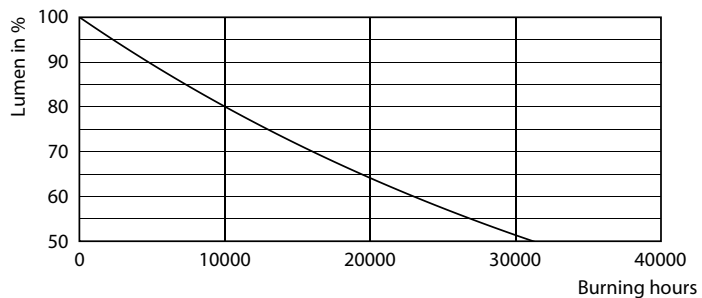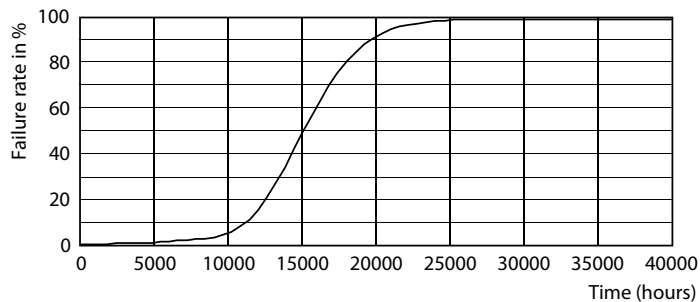

15K LED

15K LMP

