



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítilny s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje). Rozsah teplot chromatičnosti sahá od teplé bílé přes bílou až po studené bílé denní světlo. Světelné zdroje LED přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení. Vyznačují se krásným světlem a spolehlivou funkčností technologie LED, a to za dostupnou cenu.

### Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [ E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	827 [ CCT: 2700 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná

# CorePro LEDcandle

Tvar žárovky	P48
--------------	-----

## Approval and Application


Třída energetické účinnosti	E
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453214

## Product Data

Úplný kód výrobku	871951431304000
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

EAN/UPC – výrobek	8719514313040
Objednávací kód	31304000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973102
Celková hmotnost SAP (kus)	0,023 kg


## Rozměrové výkresy

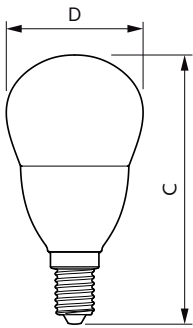


Candle P48 7-60W 806lm 2700K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR	48 mm	93 mm

## Fotometrické údaje

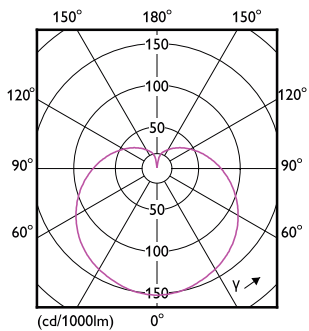


LEDlustre CorePro P48 7W E27 827 FR-LDD

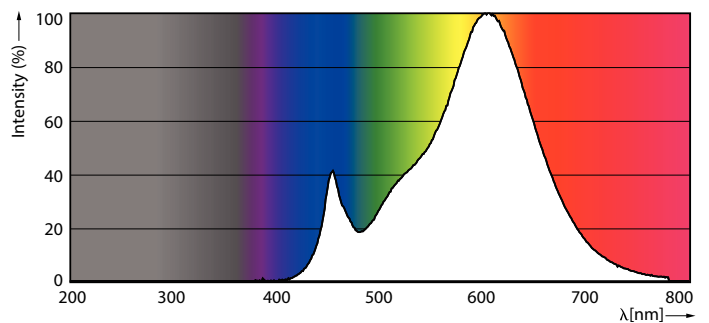

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 827 FR-POC

# CorePro LEDcandle

## Fotometrické údaje




Technical drawing showing beam spread and light distribution. It includes a circular beam spread diagram, a grid of light distribution, and a table of data. The title is 'General Uniform Lightness' and the subtitle is '1 - DIMENSIONS THE CASE'. The dimensions are '1 - 200 mm'.

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 827-GUL

## Životnost



15K LED

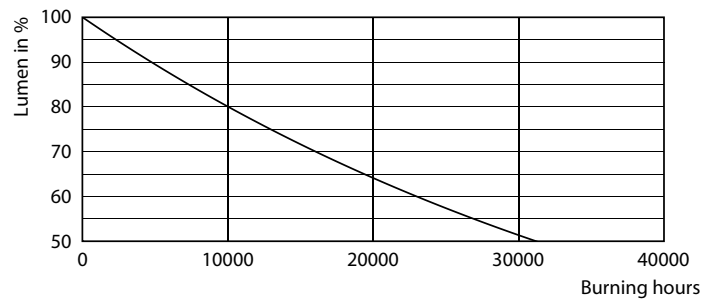

15K LMP

