



CorePro LEDcandle



CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítdly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přináší značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E14 [E14]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4000 K]
Světelný tok (jmen.)	806 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	115,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	7 W
Proud zdroje (jmen.)	59 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,51
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	87 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Tvar žárovky	P48
Approval and Application	
Třída energetické účinnosti	E

CorePro LEDcandle

Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh
Registrační číslo EPREL	453216
Product Data	
Úplný kód výrobku	871951431308800
Objednávací název produktu	CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR
EAN/UPC – výrobek	8719514313088

Objednávací kód	31308800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002973302
Celková hmotnost SAP (kus)	0,023 kg


Rozměrové výkresy

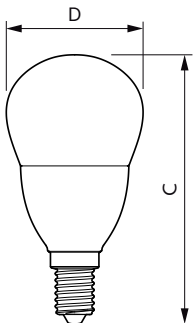


Candle P48 7-60W 806lm 4000K E14 ND FR

Product	D	C
CorePro lustre ND 7-60W E14 840 P48 FR	48 mm	95 mm

Fotometrické údaje




General Illuminance Lighting
1 x DIMMABLE For ANSI
Page 10

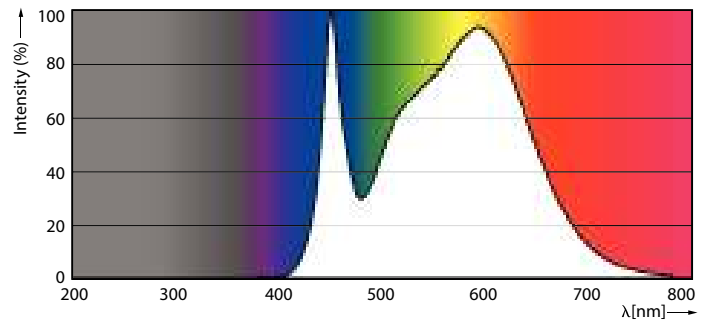

LEDlustre CorePro 7W P48 E14 840-GUL

LEDlustre CorePro 7W P48 E27 840 FR-POC

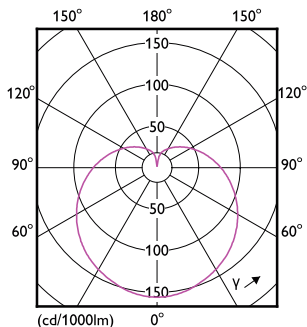

LEDlustre CorePro P48 7W E27 840 FR-LDD

CorePro LEDcandle

Životnost



15K LED

15K LMP

