



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Svítlidla CorePro LEDspot představují dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařují teplé světlo podobné halogenovým svídlidlům. Jsou kompatibilní s většinou stávajících svídlidel s paticemi GU10 nebo E27 a jsou navržena jako náhrada halogenových a klasických bodových reflektorů. Světelné zdroje CorePro LEDspot umožňují dosahovat značných úspor energie a minimalizovat náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General Information			
Patice	GU10 [GU10]	Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h	Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Cyklus přepínání	50 000x	Účinnost (jmen.)	0,5
Referenční světelný tok	Sphere	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light Technical		Temperature	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]	Maximální teplota (jmen.)	85 °C
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 °	Controls and Dimming	
Světelný tok (jmen.)	550 lm	Regulovatelné	Ne
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Mechanical and Housing	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K	Tvar žárovky	PAR16 [PAR16/50mm]
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	112,00 lm/W	Approval and Application	
Konzistence barev	<6	Třída energetické účinnosti	E
Index barevného podání (jmen.)	80	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	No
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Operating and Electrical		Registrační číslo EPREL	438113
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	4,9 W		


CorePro LEDspot MV

Product Data

Úplný kód výrobku	871951430875600
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
EAN/UPC – výrobek	8719514308756
Objednací kód	30875600

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929002981202
Celková hmotnost SAP (kus)	0,038 kg

Rozměrové výkresy

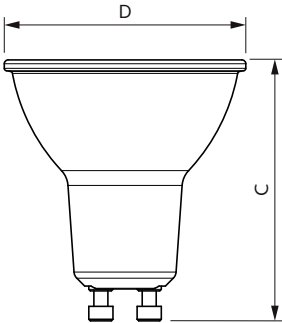


GU10 220-240V 4.7W 550lm 120D 3000K ND


Product

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D


Fotometrické údaje

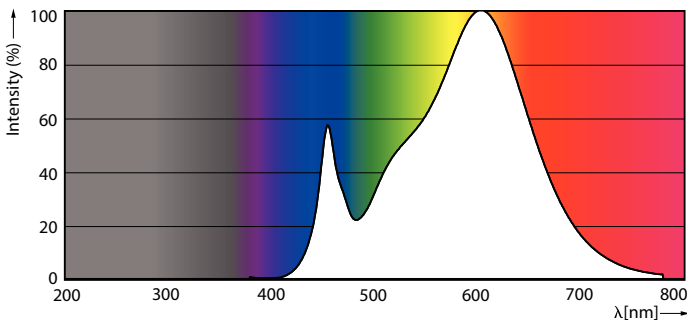

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD





General Uniform Lighting
LUMENES GUIDE FOR DESIGN

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Životnost

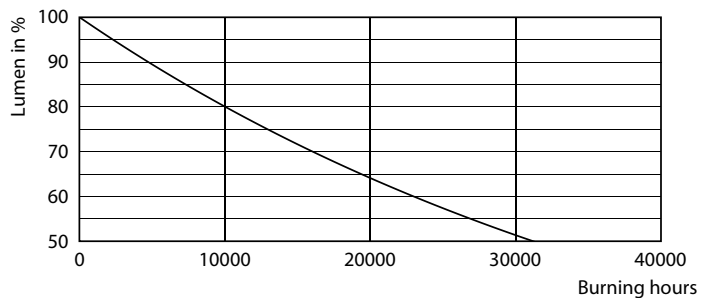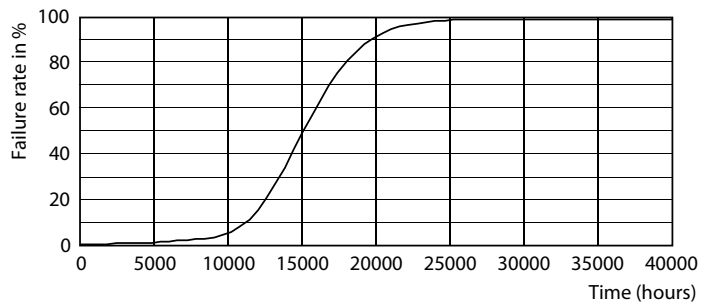

15K LED

15K LMP

