



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá náhradní teplota	
Patice krytky	E14 [E14]	2200 2700 K	
Značka CE	Ano	chromatičnosti	
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano	Jmenovitá světelná účinnost	138 lm/W
Nominální životnost	25 000 h	Konzistence barev	<6
Cyklus přepínání	20 000	Index podání barev (CRI)	90
Lighting Technology	LED	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Referenční světelný tok	Sphere	Operating and electrical	
Brand	Philips	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Light technical		Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Spotřeba energie	3,4 W
Světelný tok	470 lm	Proud zdroje (jmen.)	24 mA
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Ekvivalentní příkon	40 W

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,6
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature

Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	70 °C

Controls and dimming

Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
-------------	---------------------------

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál žárovky	Sklo
Tvar žárovky	P45 [P 45 mm]

Approval and application


Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
-----------------------------	-------

Registrační číslo EPREL	1 109 144
-------------------------	-----------

Product data


Full EOC	871951444951000
Objednávací název produktu	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
	G
Objednávací kód	44951000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003013182
Čistá hmotnost	0,014 kg
Celý název výrobku	MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G
	G
Pouzdro – EAN/UPC	8719514449527

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G	45 mm	80 mm

Fotometrické údaje

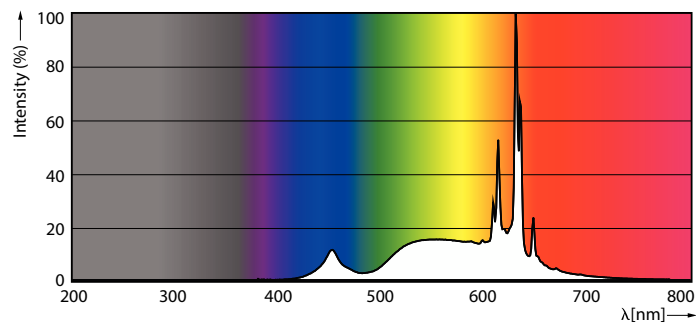


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G





Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Fotometrické údaje



Životnost

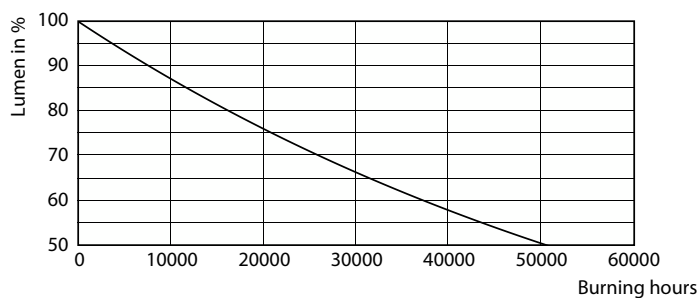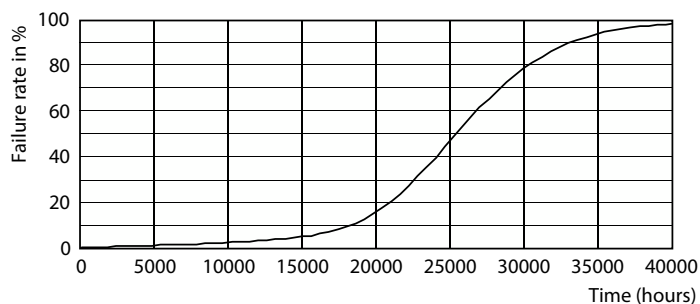

Life Expectancy Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT3.4-40W E14 927 P45CL G

