



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Nová trubice Philips Master LEDtube Mains T5 přináší do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už se nemusíte zabývat technologií předřadníku. Díky jedinečnému designu je možné Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalovat do svítidel napájených přímo ze sítě. Jejich používání je proto velmi jednoduché. Philips MASTER LEDtube Mains T5 je dokonale bezpečná, spolehlivá a snadno instalovatelná ideální alternativa ke standardním zářivkám, která zajišťuje maximální hodnotu po celou dobu životnosti s vysokou úsporou energie a nižšími náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)		80
Patice krytky	G5 [G5]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	
Nominální životnost	50 000 h	Hodnota blikání (PstLM)	1	
Cyklus zapnutí	200 000	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG0	
Referenční měření toku	Sphere	Provozní a elektrické		
Značka CE	Ano	Frekvence sítě	50 to 60 Hz	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Světelně technické		Spotřeba energie	8 W	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Proud zdroje (jmen.)	40 mA	
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Ekvivalentní příkon	14 W	
Světelný tok	1 000 lm	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Účinnost (zlomek)	0,9	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125 lm/W	Napětí (jmen.)	220-240 V	
Konzistence barev	<6			

MASTER LEDtube Mains T5

LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Teplota okolí	
Rozsah okolních teplot	-20 až +45 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur



Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1476408
Označení a balení	
Full EOC	871951433425000
Objednávací název produktu	MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
Objednávací kód	33425000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929003044102
Celý název výrobku	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU
Pouzdro – EAN/UPC	8719514334267
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514334250

Rozměrové výkresy

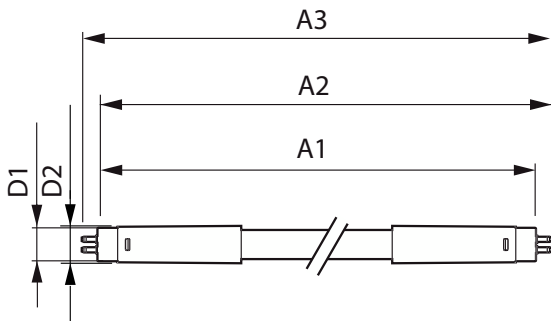

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU	15,7 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje

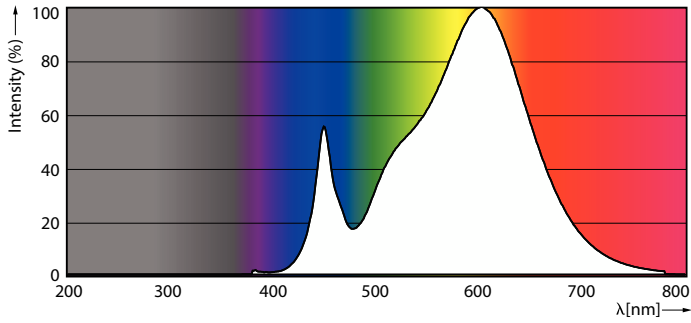


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Životnost

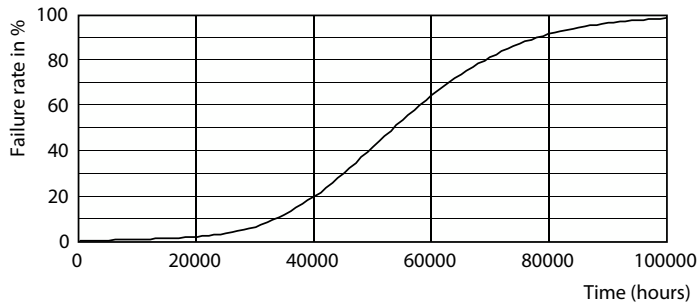

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

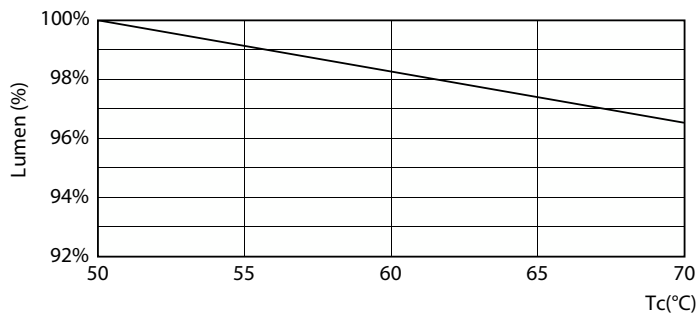


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost

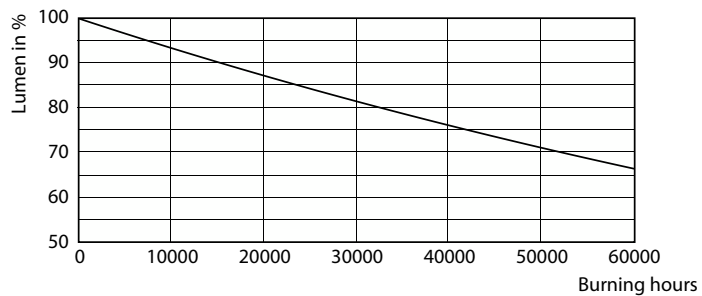

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HE 8W 830 T5 EU

