



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Nové světelné zdroje Philips Master LEDtube Mains T5 přinášejí do vašeho projektu osvětlení jednoduchost. Už nemusíte věnovat pozornost technologii předřadníku. Díky jedinečnému designu se Philips MASTER LEDtube Mains T5 instalují do svítidel se síťovým napájením. Tak je to jednoduché! Trubice Philips MASTER LEDtube Mains T5 jsou dokonale bezpečné, spolehlivé a jejich montáž je jednoduchá. Díky tomu představují ideální alternativu pro standardní zářivky, která maximalizuje hodnotu po dobu životnosti díky vysokým úsporám energie a nižším nákladům na údržbu.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x
Referenční světelný tok	Sphere
Light Technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	1050 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	131,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0,5 s
Účinnost (jmen.)	0,92
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Maximální teplota (jmen.)	60 °C
---------------------------	-------

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Úprava žárovky	Mléčná
Materiál žárovky	Glass
Délka výrobku	600 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and Application


Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate

Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Registrační číslo EPREL	467301

Product Data

Úplný kód výrobku	871951433429800
Objednací název produktu	MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU
EAN/UPC – výrobek	8719514334298
Objednací kód	33429800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	929003044302
Celková hmotnost SAP (kus)	0,232 kg

Rozměrové výkresy

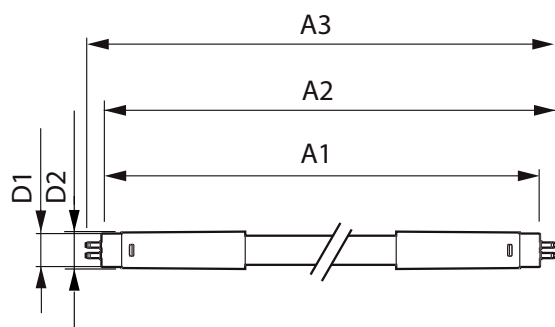


MAS LEDtube 600mm HE 8W 865 T5


Product

MASTER LEDtube 600mm HE 8W 865 T5 EU

Fotometrické údaje

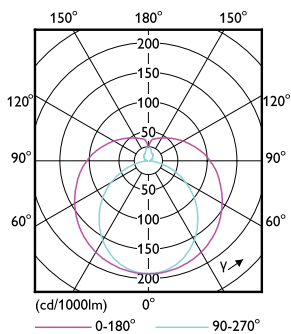


LEDtube MAS 8W G5 1000lm

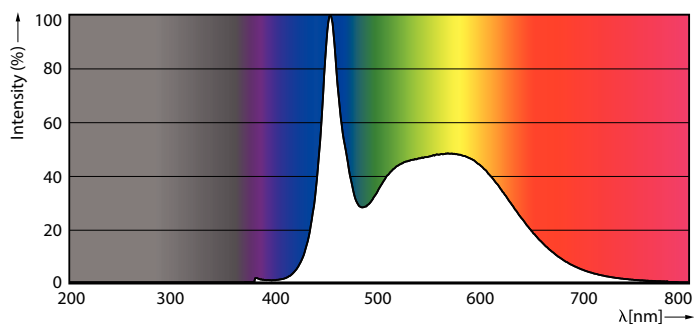

LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-POC


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje




LEDtube MAS G3 8W G13 1050lm 865-GUL

Životnosť

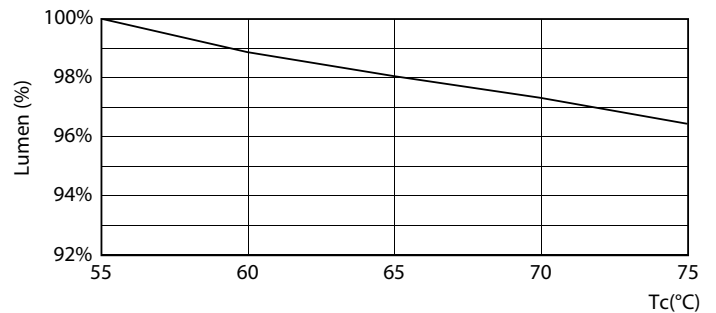

LEDtube 50K-LED

LEDtube MAS G3 8W 50K LumenVsTc-LMP

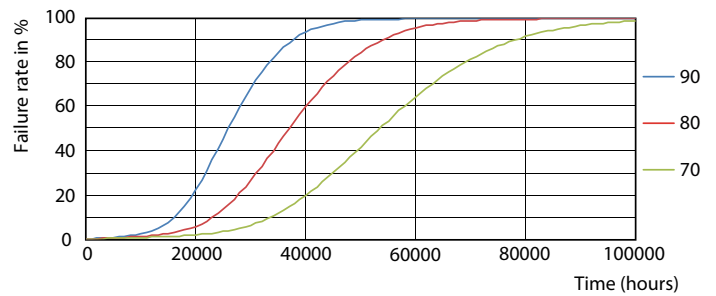

LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

MASTER LEDtube Mains T5

Životnost



LEDtube 50K-LMP

